



izonet
"İzolasyonda Net Çözüm"

inKim PRODUITS CHIMIQUES DE COSTRUCTION INC.

inKim Construction Chemicals Inc. est une société basée à Istanbul qui est créée pour la production et la vente principalement de produits chimiques d'isolation, d'additifs pour béton, de peintures à base d'eau, de peintures et revêtements époxy et polyuréthane, de peintures rapides, de produits chimiques d'entretien et de réparation industriels utilisés dans le construction et/ou rénovations, entretien et réparations de bâtiments.

inKim Construction Chemicals Inc. a commencé à prendre sa place sur les marchés locaux et internationaux avec ses produits chimiques d'isolation et ses peintures de nouvelle génération sensibles à la santé humaine et environnementale, conformément aux attentes des clients.

Disposant du système de gestion de la qualité ISO 9001, du système de gestion de l'environnement ISO 14001, du système de satisfaction client ISO 10001 et des certificats de gestion de la santé et de la sécurité au travail ISO 45001, **inKim** Inc. propose au marché son portefeuille de produits avec les certificats CE et TSE avec 100 % de satisfaction client.

inKim et **izONET**, marques de société, avec le slogan « **la solution claire en matière d'isolation** » utilisent leurs propres produits dans les projets de sous-traitance et d'application.

PRODUITS D'IMPERMÉABILISATION

IZONET 100 POLYMÈRE ÉLASTIQUE PARFAIT	3
<i>Produit d'isolation de l'eau super élastique à base de résine acrylique résistante aux UV</i>	
IZONET 101 MULTI COMPOSANT	5
<i>Revêtement isolant élastique et résistant aux UV à base de résine acrylique renforcé par un remplissage minéral</i>	
IZONET 102 MUR ÉLASTIQUE	7
<i>Peinture imperméabilisante super élastique à base d'acrylique, résistante aux UV</i>	
IZONET 103 ANTI EAU	9
<i>Isolation économique à base d'acrylique, résistante aux UV, imperméabilisation parfaite</i>	
IZONET 104 ISOLATION SOUS CARREAUX	11
<i>Imperméabilisant pour sols humides monocomposant à base d'acrylique</i>	
IZONET 140 PLÂTRE CAPILER	13
<i>Enduit à étrier anti-humidité</i>	
IZONET 141 REVÊTEMENT SOUPLE	15
<i>Imperméabilisation entièrement élastique à deux composants à base de ciment</i>	
IZONET 142 NÉGATIF CRISTALLISÉ	17
<i>Imperméabilisation cristallisée à base de ciment, applicable négativement et positivement</i>	
IZONET 143 MORTIER DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE	19
<i>Mortier de réparation élastique et imperméable à base de ciment</i>	
IZONET 144 POUDRE FLASH	21
<i>Poudre d'isolation à prise rapide à base de ciment</i>	
IZONET 146 REVÊTEMENT SEMI-FLEXIBLE	23
<i>Imperméabilisation semi-élastique à deux composants à base de ciment</i>	
IZONET 148 NÉGATIF CRISTALLISÉ 2K	25
<i>Mortier d'étanchéité cristallisé, bi-composant, à base de ciment</i>	
IZONET 181 MEMBRANE LIQUIDE 1K	27
<i>Revêtement d'étanchéité liquide monocomposant à base de bitume et modifié au caoutchouc</i>	
IZONET 182 MEMBRANE LIQUIDE 2K	29
<i>Revêtement d'étanchéité liquide à base de bitume et de ciment, liquide modifié à deux composants</i>	

REVÊTEMENTS DE SOL

IZONET 200 FINITION ÉPOXY SANS SOLVANT 2K	31
<i>Revêtement de sol à base d'époxy à deux composants, à réaction établie</i>	
IZONET 230 SOL EN PU	33
<i>Revêtement de sol à deux composants auto-propagés à base de polyuréthane</i>	
IZONET 231 PEINTURE DE PISCINE	35
<i>Peinture à base de résine Pu, bi-composant, pour piscine et sol</i>	
IZONET 232 ISOLATION TRANSPARENTE DE PISCINE	37
<i>Isolation de piscine transparente à deux composants à base de résine PU</i>	
IZONET 261 BRILLANT SANS POUSSIÈRE	39
<i>Vernis pour béton monocomposant à séchage rapide</i>	
IZONET 262 PEINTURE ROUTIÈRE	41
<i>Peinture pour béton monocomposant à base de solvant</i>	
IZONET 280 PEINTURE AU SOL	43
<i>Peinture pour sol à base d'eau, monocomposant</i>	

INKİM PRODUITS SPECIAUX

IZONET 900 ISOLATION THERMIQUE	45
<i>Peinture d'isolation thermique intérieure et extérieure</i>	
IZONET 901 BODENOVERFLÄCHENHÄRTER	47
<i>Durcisseur de surface anti-poussière à base de polymère acrylique</i>	
IZONET 902 BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ ET LA MOISSISURE	49
<i>Revêtement monocomposant contre l'humidité et les moisissures</i>	
IZONET 903 SOLUTION DE PRÉVENTION DES FLAMMES	51
<i>Pour surfaces absorbantes, flamme organique, solution empêchant</i>	
IZONET 904 PÂTE DE REMPLISSAGE	53
<i>Scellant monocomposant à base d'acrylique</i>	
IZONET 905 INSONORISATION	55
<i>Peinture d'isolation phonique monocomposant à base de résine acrylique</i>	
IZONET 906 ISOLATION IGNIFUGE	57
<i>Peinture ignifuge monocomposant à base d'eau</i>	
IZONET 907 ISOLATION FEU	59
<i>Peinture ignifuge monocomposant à base d'eau</i>	
IZONET 908 PEINTURE POUR CARREAUX	61
<i>Peinture monocomposant haute résistance pour carrelage et brique</i>	
IZONET 909 PEINTURE HYDRATANTE À BASE D'EAU	63
<i>Peinture à base d'eau, inodore, monocomposant, anti-humidité et humidité</i>	
IZONET 910 MASTIC	65
<i>Pâte à joints prête à l'emploi, de réparation et de réparation</i>	
IZONET 950 POLYMÈRE D'EAU INTELLIGENT	67
<i>Absorbant l'eau agricole</i>	

APPRÊT ET VERNIS

IZONET 002 APPRÊT UNIVERSEL	69
<i>Primaire universel monocomposant à base d'émulsion acrylique</i>	
IZONET 003 APPRÊT ÉPOXY SANS SOLVANT	71
<i>Apprêt époxy sans solvant, non chargé et tolérant à l'humidité</i>	
IZONET 050 VERRE EN CRYSTAL	73
<i>Base acrylique pu, résistante aux UV, double composant, imperméabilisant transparent</i>	
IZONET 051 SUPER-LATEX	75
<i>À base d'émulsion acrylique, additif monocomposant augmentant l'adhérence et imperméabilisant</i>	
IZONET 052 ISOLATION DES JOINTS	77
<i>Isolation transparente invisible à base d'eau, monocomposant</i>	
IZONET 053 HYDROFUGE TRANSPARENT	79
<i>Isolation transparente, hydrofuge et à base de siloxane</i>	
IZONET 055 ISOLATION NATURELLE DES MURS	81
<i>Vernis naturel mono-composant à base d'eau</i>	



100 POLYMÈRE ÉLASTIQUE PARFAIT

Description :

Il s'agit d'un revêtement isolant à base d'eau, à base de résine acrylique, résistant aux intempéries et prêt à l'emploi. Il assure une imperméabilisation à 100% sur les supports en béton, chape, plâtre et bois, intérieurs ou extérieurs. Il est 300% élastique.

Domaines d'utilisation :

- En extérieur
- Sur les terrasses, toits et balcons
- Sur des surfaces en bois
- Sur sols en asphalte et béton avec un trafic piétonnier léger

Avertissement :

Selon la saison d'**IZONET 100**; Il se compose de deux formulations différentes : ÉTÉ (15 – 35 °C) et HIVER (5 – 14 °C). Pour cette raison, le produit approprié doit être sélectionné en fonction des conditions météorologiques dans lesquelles l'application est effectuée. Dans les endroits où il y a des flaques d'eau, l'application ne doit pas être effectuée avant que les flaques ne soient éliminées.

Emballage :

Le seau PP de 5 KG est pour une superficie de 5 m²

Le seau PP de 10 KG est pour une superficie de 10 m²

Le seau PP de 18 KG est pour une superficie de 18 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Fournit une imperméabilité à 100 %.
- Il est 300% élastique.
- Il est perméable à la vapeur d'eau.
- Résistant aux rayons UV et aux conditions atmosphériques.
- Composé unique, facile à appliquer.
- Sans solvant.
- Il existe de riches options de couleurs.

Instructions d'utilisation :

• La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.

• Avant l'application, fissures, trous, etc. sur la surface. Si c'est le cas, il faut le réparer avec **IZONET 143**. S'il y a des endroits où il y a des accumulations d'eau sur la surface d'application, les accumulations doivent être éliminées en donnant une pente.

• Avant l'application, la surface doit être apprêtée en diluant **IZONET 100** lui-même à 200% (1 unité d'**IZONET 100** + 2 unités d'eau). L'apprêt doit être appliqué sur la surface en une seule couche et en couche mince.

• **IZONET 100** doit être appliqué 4 heures après l'application du primaire.

• APPLICATION; Cela peut être fait avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur adapté. **IZONET 100** doit être appliqué sur le support en 2 couches, sans dilution, avec 4 heures entre les couches, dans des sens opposés.



101 MULTI COMPOSANT

Description :

Il s'agit d'un revêtement isolant à base d'eau, de résine acrylique, super-élastique, résistant aux intempéries et aux UV. Grâce aux minéraux spéciaux qu'il contient, il ne se corrode pas et comble les petits interstices. Sur les toits, les allées, les zones à faible trafic de véhicules ; Il convient pour une utilisation sur des supports tels que le béton, la chape, le plâtre, le bois.

Domaines d'utilisation :

- Isolation de terrasse et de toiture en béton
- Sur les routes bétonnées, les parcs et jardins à faible trafic de véhicules
- Dans les isolations de zones humides telles que les salles de bains et les cuisines
- Dans les ruisseaux cachés, les gouttières et les avant-toits

Avertissement :

Selon la saison d'**IZONET 101**; Il se compose de deux formulations différentes : ÉTÉ (15 – 35 °C) et HIVER (5 – 14 °C). Pour cette raison, le produit approprié doit être sélectionné en fonction des conditions météorologiques dans lesquelles l'application est effectuée. Dans les endroits où il y a des flaques d'eau, l'application ne doit pas être effectuée avant que les flaques ne soient éliminées.

Emballage :

Le seau PP de 5 KG est pour une superficie de 5 m²

Le seau PP de 10 KG est pour une superficie de 10 m²

Le seau PP de 18 KG est pour une superficie de 18 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Fournit une imperméabilité à 100 %.
- Il est super élastique.
- La résistance à l'usure est élevée.
- Il n'est pas affecté par les fissures, il comble les petits interstices.
- Il est perméable à la vapeur d'eau.
- Prêt à l'emploi, ne nécessite pas de dilution.
- Composé unique, facile à appliquer.
- Il peut être utilisé dans des endroits à faible trafic de véhicules et de piétons.
- Résistant aux UV et aux conditions atmosphériques.
- Sans solvant

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- Avant l'application, fissures, trous, etc. sur la surface. Si c'est le cas, il faut le réparer avec **IZONET 143**. S'il y a des endroits où il y a des accumulations d'eau sur la surface d'application, les accumulations doivent être éliminées en donnant une pente.
- Avant l'application, la surface doit être apprêtée avec le primaire **IZONET 002**. **IZONET 101** doit être appliqué 4 heures après l'application du primaire.
- **IZONET 101** doit être appliqué sur le support en 2 couches, sans dilution, dans des sens opposés, à 4 heures d'intervalle.



102 MUR ÉLASTIQUE

Description :

Il s'agit d'un revêtement extérieur à base d'eau, à base de polymère acrylique, super-élastique et résistant aux intempéries. Il est imperméable à l'eau, il est perméable à la vapeur d'eau. Pour cette raison, il permet au bâtiment de respirer et évite la formation d'humidité dans le bâtiment. C'est un enduit imperméabilisant prêt à l'emploi qui peut être appliqué sur des surfaces sèches ou humides.

Domaines d'utilisation :

- Toutes sortes de murs extérieurs plâtrés et peints
- Sur des surfaces en bois
- Sur les surfaces extérieures des bâtiments avec revêtement
- En peinture de structures préfabriquées

Avertissement :

IZONET 102 est prêt à l'emploi. Il doit être utilisé sans ajouter d'eau.

Avant utilisation, il doit être soigneusement mélangé jusqu'à ce qu'il soit complètement homogène.

Il n'est pas utilisé dans les endroits où l'on voit du vomit salé ou où il y a un écoulement d'eau du côté négatif.

Emballage :

Le seau PP de 5 KG est pour une superficie de 5 m²

Le seau PP de 10 KG est pour une superficie de 10 m²

Le seau PP de 18 KG est pour une superficie de 18 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il est 100 % étanche.
- Il est perméable à la vapeur d'eau.
- Il est super élastique.
- Il n'est pas affecté par les fissures.
- Il peut être appliqué sur des surfaces sèches ou humides.
- Résistant aux UV et aux conditions atmosphériques.
- Il peut être produit dans n'importe quelle couleur.
- Composé unique, facile à appliquer.
- Sans solvant.

Instructions d'utilisation :

• La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.

• Avant l'application, fissures, trous, etc. sur la surface. Si c'est le cas, il faudra la réparer avec **IZONET 143**. Si une dilatation est présente, l'isolement par dilatation devra être réalisé au préalable avec **IZONET 904**.

• Avant l'application, la surface doit être apprêtée avec le primaire **IZONET 002** conformément aux instructions d'utilisation.

• **IZONET 102** doit être appliqué 4 heures après l'application du primaire.

• APPLICATION; Cela peut être fait avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur adapté. **IZONET 102** doit être appliqué sur le support en 2 couches, sans dilution, à 4 heures d'intervalle, dans des sens opposés.



103 ANTI EAU

Description :

Il s'agit d'un revêtement isolant extérieur à base d'eau, à base de résine acrylique, élastique, résistant aux intempéries. Il assure une excellente étanchéité sur les terrasses, les toitures, les sols, les surfaces telles que le béton, la chape, le plâtre, le bois.

Domaines d'utilisation :

- Sur les terrasses et les toits
- Sur les murs extérieurs
- Sur des surfaces en bois
- Sur des isolants bitumineux anciens et problématiques
- Sur les surfaces de bardeaux

Avertissement :

IZONET 103 est prêt à l'emploi. Il doit être utilisé sans ajouter d'eau.

Avant utilisation, il doit être soigneusement mélangé jusqu'à ce qu'il soit complètement homogène.

Il ne peut pas être utilisé dans des endroits où des vomissements de sel sont visibles ou où il y a un écoulement d'eau du côté négatif.

Il ne peut pas être utilisé dans des endroits présentant des accumulations d'eau.

Emballage :

Le seau PP de 5 KG est pour une superficie de 5 m²

Le seau PP de 10 KG est pour une superficie de 10 m²

Le seau PP de 18 KG est pour une superficie de 18 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il est élastique.
- Il s'agit d'un composé unique, prêt à l'emploi. Facile à appliquer.
- Il est adapté à la circulation piétonne.
- Il est perméable à la vapeur d'eau.
- Il est facile et rapide de travailler.
- Résistant aux rayons UV et aux conditions atmosphériques.
- Sans solvant.
- Il peut être produit dans n'importe quelle couleur.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.

- Avant l'application, fissures, trous, etc. sur la surface. Si c'est le cas, il faudra la réparer avec **IZONET 143**. Si une dilatation est présente, l'isolement par dilatation devra être réalisé au préalable avec **IZONET 904**. Les endroits où de l'eau s'accumule sur la surface d'application doivent être éliminés en créant des pentes.

- Avant l'application, la surface doit être apprêtée avec le primaire **IZONET 002** conformément aux instructions d'utilisation.

- **IZONET 103** doit être appliqué 4 heures après l'application du primaire.

- APPLICATION; Cela peut être fait avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur adapté. L'application d'**IZONET 103** doit se faire en 2 couches sans dilution, avec 4 heures entre les couches, dans des sens opposés.

104 ISOLATION SOUS CARREAUX

Description :

Il s'agit d'un matériau d'étanchéité à base d'acrylique, chargé, monocomposant, à base de résine acrylique. Il crée un revêtement imperméable, élastique et sans couture sur la surface appliquée. Il peut être appliqué sur des surfaces à volume humide telles que salle de bain, cuisine, balcon. À l'aide d'un adhésif approprié, des carreaux, des céramiques, etc. peuvent y être fixés. le matériau de revêtement peut être collé.

Domaines d'utilisation :

- En carrelage, céramique, carrelage, sous isolation mosaïque
- Dans les zones telles que salle de bain, douche et WC
- En isolation terrasse et balcon
- Cuisine et endroits humides similaires

Avertissement :

Selon la saison d'**IZONET 104**; Il se compose de deux formulations différentes : ÉTÉ (15 – 35 °C) et HIVER (5 – 14 °C). Pour cette raison, le produit approprié doit être sélectionné en fonction des conditions météorologiques dans lesquelles l'application est effectuée.

Emballage :

Le seau PP de 5 KG est pour une superficie de 5 m²

Le seau PP de 10 KG est pour une superficie de 10 m²

Le seau PP de 18 KG est pour une superficie de 18 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Fournit une imperméabilité à 100 %.
- Il est élastique.
- Il n'est pas affecté par les fissures, il comble les petits interstices.
- Carrelage, céramique, etc. dessus. le matériau de revêtement peut être collé.
- Convient pour une utilisation dans les zones humides telles que les salles de bains, les cuisines et les balcons.
- Il s'agit d'un composé unique ; facile à appliquer.
- Il est perméable à la vapeur d'eau.
- Sans solvant, respectueux de l'environnement.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- Avant l'application, fissures, trous, etc. sur la surface. Si tel est le cas, il doit être réparé avec **IZONET 143**.
- Avant l'application, la surface doit être apprêtée avec le primaire **IZONET 002**. **IZONET 104** doit être appliqué 4 heures après l'application du primaire.
- **IZONET 104** doit être appliqué sur le support en 2 couches, sans dilution, dans des sens opposés, avec 4 heures entre les couches.



140 PLÂTRE CAPILER

Description :

Il s'agit d'un enduit spécial développé contre le gonflement, l'humidité et les taches de sel sur les murs de neige au sol. Avec **IZONET 140**, en plus d'empêcher l'humidité et l'humidité, les problèmes de déversement de peinture, de cloques et d'épanouissement sont également évités.

Domaines d'utilisation :

- Sur les murs en contact avec le sol
- En peintures blisters et subsomptions sur les parties basses des murs
- Sur murs humides tels que salle de bain, cuisine, sous-sol

Avertissement :

Il est recommandé d'utiliser 4 L d'eau pour 1 sachet d'**IZONET 140**. L'application ne doit pas être faite par temps très chaud ou très froid. Avant de commencer l'application, les traces d'humidité sur la surface doivent être complètement grattées. Il doit être appliqué sur les murs en contact avec le sol et à une hauteur de 1 m du sol.

Emballage :

Le sac artisanal de 20 kg est pour 1 m² de surface.

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il évite la formation d'humidité sur les murs.
- Préviens les problèmes de perte de peinture, de cloquage et d'éclosion.
- Il peut être appliqué sur des surfaces sèches ou humides.
- Il est perméable à la vapeur d'eau.
- Fournit une imperméabilité à 100 %.

Instructions d'utilisation :

- La couche de plâtre formée par l'humidité et l'humidité est complètement grattée par des méthodes mécaniques.
- Les fissures et les surfaces sont remplies d'**IZONET 143**.
- Après avoir transféré 4 L d'eau dans un récipient approprié, mélanger avec un mélangeur motorisé et ajouter lentement 20 KG d'**IZONET 140** pendant le mélange. Une fois toute la poudre versée, le processus de mélange se poursuit pendant encore 5 minutes.
- L'application se fait en 2 couches. La première couche est réalisée à la truelle, d'une épaisseur de 5 mm en surface. Deuxième couche 24 heures après la première couche ; Il s'applique sur la surface avec une truelle de 2 mm.
- Si la peinture doit être réalisée plus tard, il faut choisir une peinture respirante et la peinture doit être réalisée au moins 14 jours après l'application d'**IZONET 140**.



141 REVÊTEMENT SOUPLE

Description :

Il s'agit d'un mortier d'étanchéité bi-composant à base de ciment et hautement élastique. Il a une capacité de pontage des fissures, une résistance à la marche et une résistance élevée à l'usure. Il ferme les fissures capillaires sur la surface appliquée. Béton, enduit, chape... Il adhère parfaitement aux supports, ne se soulève pas dans le temps et assure une étanchéité à 100%.

Domaines d'utilisation :

- En isolation positive des murs et sols
- Sur balcons et terrasses
- Dans les zones humides, les salles de bains et les lieux de type hammam
- Sur les balcons, terrasses et piscines
- Dans l'isolation du béton, du plâtre et de la chape

Avertissement :

La surface doit être soigneusement nettoyée avant l'application. Tous les composants A et B doivent être utilisés pendant le mélange. L'application ne doit pas être effectuée à des températures extrêmement élevées ou en cas de gel.

Emballage :

30 KG SET est pour une superficie de 20 m²
Sac artisanal de 20 kg + fût PE de 10 kg

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il est entièrement élastique.
- Fournit une imperméabilité à 100 %.
- Il est perméable à la vapeur d'eau.
- Il est adapté au contact avec l'eau potable.
- Il peut être utilisé dans les zones humides telles que les toilettes et les salles de bains.
- Toutes sortes de matériaux de revêtement peuvent être appliqués dessus.
- Résistant aux rayons UV et aux intempéries extérieures.
- Il peut être appliqué sur des surfaces humides.
- Sans solvant.

Instructions d'utilisation :

- Les surfaces à appliquer doivent être humides.
- Avant l'application, les surfaces doivent être nettoyées de l'huile, de la poussière, de la saleté, etc. qui réduiraient l'adhérence. les objets doivent être dégagés.
- S'il y a des endroits à réparer sur la surface, ils doivent être réparés avec **IZONET 143**.
- Il est recommandé d'apprêter la surface avec **IZONET 051** avant l'application.
- Pour l'application, le composant liquide (composant B) est placé dans un récipient propre et suffisamment grand et le composant poudre (composant A) est ajouté lentement sous un mélangeur à basse vitesse et mélangé jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux (environ 5 minutes).
- Le mélange préparé doit être appliqué au pinceau en deux ou trois couches, avec le sens d'application de chaque couche perpendiculaire l'une à l'autre. Il faut attendre au minimum 4 heures et au maximum 24 heures entre les couches.



142 NÉGATIF CRISTALLISÉ

Description :

Il s'agit d'un mortier imperméabilisant cristallin à base de ciment, applicable aussi bien en négatif qu'en positif, et qui assure l'imperméabilité à l'eau en pénétrant dans le béton. C'est un composant unique.

Domaines d'utilisation :

- Isolation interne ou externe des murs de contreventement de fondation
- Isolation intérieure ou extérieure des sols et des murs
- Sur surfaces en béton exposées à l'eau de mer
- Dans les canaux d'irrigation
- Construction de tunnels et de barrages
- Dans les réservoirs d'eau, d'eaux usées et autres réservoirs d'eau

Avertissement :

Il est recommandé d'utiliser 7 L d'eau pour 1 sac de **IZONET 142**. L'application ne doit pas être effectuée par temps très chaud ou très froid. La surface d'application doit être préalablement humidifiée. Lors de l'application, les couches doivent être réalisées dans des directions opposées les unes aux autres.

Emballage :

Le sac artisanal de 20 kg est pour une superficie de 6 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il s'agit d'un composé unique. C'est facile à utiliser.
- Il peut être appliqué à la fois négativement et positivement.
- Il peut être appliqué sur toutes les surfaces enduites de ciment.
- Il peut être appliqué sur des bétons anciens et nouveaux.
- Réduit la formation de fissures de retrait.
- Protège le béton contre la corrosion et les produits chimiques dilués.
- Il ralentit le processus d'hydratation.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application doit être exempte de moisissures, de saleté, de boue, de résidus de peinture, de poussière, de saletés de construction, etc. qui réduiraient l'adhérence. Les surfaces d'application doivent être humides.
- Après avoir transféré 7 L d'eau dans un récipient approprié, 20 KG de **IZONET 142** sont ajoutés lentement, en mélangeant avec un mélangeur motorisé à vitesse lente. Une fois toute la poudre versée, le processus de mélange se poursuit pendant encore 5 minutes.
- L'application s'effectue en 3 couches à l'aide d'un pinceau en attendant 4 heures entre les couches. L'application doit être effectuée dans des directions opposées à chaque étage.



143 MORTIER DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE

Description :

Mortier de réparation structurale à base de ciment, élastique, sans fuite, sans fissuration, à haute force d'adhérence, thixotrope, renforcé de polymères et de fibres. Il est utilisé dans la préparation du sol avant l'imperméabilisation, dans les réparations du béton, dans la fermeture des trous de tiges et des chanfreins.

Domaines d'utilisation :

- En réparation de surface avant imperméabilisation
- Chanfreinage des bords et des coins
- Réparations d'enduits et de chapes en béton
- Remplissage des trous de tige

Avertissement :

Pour 20 KG d'**IZONET 143** pour augmenter la force d'adhésion et la perméabilité à l'eau ; L'application peut être effectuée en utilisant 1 L d'**IZONET 051** et 3 L d'eau.

Lors d'applications par temps très chaud, la surface doit être humidifiée à intervalles réguliers.

Emballage :

Le sac artisanal de 20 kg est pour 1 m² de surface en plâtre de 1 cm d'épaisseur.

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il est étanche.
- Il est élastique.
- Il possède une force d'adhésion élevée.
- Il est thixotrope et ne s'affaisse pas dans les applications aériennes.
- Il peut être appliqué en une épaisseur de 40 à 50 mm en une seule fois.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- Les fissures et les trous à réparer doivent être percés à une profondeur d'au moins 2 cm.
- Il est recommandé d'apprêter la surface avec **IZONET 051** avant l'application. Alors que la surface sur laquelle **IZONET 051** est appliqué est sur le point de sécher et légèrement collante, **IZONET 143** doit être appliqué dessus.
- Pour la préparation d'**IZONET 143**, verser 4 L d'eau dans un récipient approprié et ajouter lentement 20 KG d'**IZONET 143**, en le mélangeant à vitesse lente avec un mélangeur motorisé. Une fois toute la poudre versée, le processus de mélange se poursuit pendant encore 5 minutes.
- Le mélange est appliqué sur la surface à l'aide d'une truelle.



144 POUDRE FLASH

Description :

prise rapide utilisée pour arrêter les fuites. Il s'agit d'une poudre choc à base de ciment à d'eau. Il est imperméable et adhère parfaitement au support. Une fois la fuite d'eau stoppée, toutes sortes de matériaux imperméabilisants peuvent être appliqués dessus.

Domaines d'utilisation :

- Arrêt de l'arrivée d'eau sous pression
- Dans la prévention des courants provenant des fissures
- En séchant la surface
- Avant l'étanchéité à base de ciment, pour couper les fuites d'eau

Avertissement :

S'il doit être utilisé comme mortier, il est mélangé avec 40 % d'eau pour former une pâte et pressé fortement sur la surface dès qu'il commence à chauffer.

Pour une solution permanente, **IZONET 142** doit être appliqué dessus.

Emballage :

Seau PP 5 KG
Seau PP 10 KG
Seau PP 18 KG

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Prêt à l'emploi.
- Il prend en 40 à 50 secondes et coupe l'eau.
- Ne contient ni soude ni chlore.
- Il n'endommage pas le béton et le fer.
- Il possède une force d'adhésion élevée.
- Il est étanche.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application doit être propre, lisse et solide.
- Le trou avec le débit doit être ouvert d'une taille minimale de 3X3 cm afin de réduire la pression de l'eau.
- Un peu de poussière est prélevée dans la paume de la main pour tamponner la surface préparée et la zone présentant une fuite d'eau est pressée fortement à la main en un seul mouvement. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la poudre durcisse et que l'eau s'arrête.
- Une fois la fuite d'eau stoppée, les particules d'**IZONET 051** restant sur la surface sont nettoyées avec une brosse sèche. Ensuite, une isolation permanente est créée en appliquant **IZONET 142** dessus.



146 REVÊTEMENT SEMI-FLEXIBLE

Description :

Il s'agit d'un mortier d'étanchéité à base de ciment, semi-élastique, à deux composants. Il a une capacité de pontage des fissures, une résistance à la marche et une résistance élevée à l'usure. Il ferme les fissures capillaires sur la surface appliquée. Béton, enduit, chape... Il adhère parfaitement aux supports, ne se soulève pas dans le temps et assure une étanchéité à 100%.

Domaines d'utilisation :

- En isolation positive des murs et des sols
- Dans les zones humides, les salles de bains et les lieux de type hammam
- Dans l'isolation du béton, du plâtre et de la chape
- Isolation interne des murs de contreventement de fondation
- Isolation intérieure des sols et des murs

Avertissement :

La surface doit être soigneusement nettoyée avant l'application.

Tous les composants A et B doivent être utilisés pendant le mélange.

L'application ne doit pas être effectuée à des températures extrêmement élevées ou en cas de gel.

Emballage :

L'ENSEMBLE DE 25 KG est pour une superficie de 8 m²

Sac artisanal de 20 kg + fût PE de 5 kg

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il est semi-élastique.
- Il n'est pas affecté par la circulation piétonnière.
- Il est perméable à la vapeur d'eau.
- Il est adapté au contact avec l'eau potable.
- Il peut être utilisé dans les zones humides telles que les toilettes et les salles de bains.
- Toutes sortes de matériaux de revêtement peuvent être appliqués dessus.
- Résistant aux rayons UV et aux intempéries extérieures.
- Il est hydrofuge, résiste à l'eau et au gel.
- Il peut être appliqué sur des surfaces humides.
- Sans solvant.

Instructions d'utilisation :

- Les surfaces à appliquer doivent être humides.
- Avant l'application, les surfaces doivent être nettoyées de l'huile, de la poussière, de la saleté, etc. qui réduiraient l'adhérence. Les objets doivent être dégagés.
- S'il y a des endroits à réparer sur la surface, ils doivent être réparés avec **IZONET 143**.
- Il est recommandé d'apprêter la surface avec **IZONET 051** avant l'application.
- Pour l'application, le composant liquide (composant B) est placé dans un récipient propre et suffisamment grand et le composant poudre (composant A) est ajouté lentement sous un mélangeur à basse vitesse et mélangé jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux (environ 5 minutes).
- Le mélange préparé doit être appliqué au pinceau en deux ou trois couches, avec le sens d'application de chaque couche perpendiculaire l'une à l'autre. Il faut attendre au minimum 4 heures et au maximum 24 heures entre les couches.



148 NÉGATIF CRISTALLISÉ 2K

Description:

Il s'agit d'un mortier d'étanchéité cristallisé à base de ciment, à deux composants, applicable aussi bien en négatif qu'en positif, composé d'un mélange d'additifs de ciment, de granulats et de polymères acryliques, qui assure l'imperméabilité à l'eau en pénétrant dans le béton. En séchant, il forme un revêtement élastique et imperméable à l'eau.

Domaines d'utilisation :

- En imperméabilisation de surfaces en béton mobiles
- Isolation interne ou externe des murs-rideaux de fondation
- Isolation intérieure ou extérieure des sols et des murs
- Protège le béton de l'eau, de la carbonatation et des sels de déglacage
- Sur des surfaces en béton exposées à l'eau de mer
- Dans les canaux d'irrigation
- Dans la construction de tunnels et de barrages
- Dans les réservoirs d'eau, d'eaux usées et autres réservoirs d'eau

Avertissement :

L'application ne doit pas être effectuée par temps très chaud ou très froid.

La surface à appliquer doit être préalablement humidifiée.

Lors de l'application, les couches doivent être appliquées dans des directions opposées.

Emballage :

Sac Kraft 20 KG + Fût Plastique 5 KG
Pour 10 m² de surface

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il peut être appliqué à la fois négativement et positivement.
- Il est perméable à la vapeur d'eau.
- Peut être appliqué sur toutes les surfaces enduites de ciment.
- Peut être appliqué sur béton ancien et neuf.
- Il fonctionne avec la surface à laquelle il adhère.
- Il présente une haute résistance aux effets du gel et du dégel.
- Protège le béton contre la corrosion et les produits chimiques dilués.
- Il ralentit le processus d'hydratation.

Mode d'emploi:

- Les surfaces à appliquer doivent être humides.
- Avant l'application, les surfaces doivent être nettoyées de l'huile, de la poussière, de la saleté, etc. qui réduiraient l'adhérence. doit être débarrassé de tout objet.
- S'il y a des zones à réparer sur la surface, elles doivent être réparées avec **IZONET 143**.
- Il est recommandé d'apprêter la surface avec **IZONET 051** avant l'application.
- Pour l'application, le composant liquide (composant B) est placé dans un récipient propre et suffisamment grand et le composant poudre (composant A) est ajouté lentement sous un mélangeur à basse vitesse et mélangé jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux (environ 5 minutes).
- Le mélange préparé doit être appliqué au pinceau en deux ou trois couches, avec le sens d'application de chaque couche perpendiculaire l'une à l'autre. Il faut attendre au minimum 4 heures et au maximum 24 heures entre les couches.



181 MEMBRANE LIQUIDE 1K

Description :

À base de bitume liquide, modifié au caoutchouc, renforcé de copolymère acrylique, revêtement imperméabilisant flexible à 700%. Il convient pour une utilisation dans l'isolation des toitures anciennes ou neuves par couverture et sous-sol. Il n'est pas affecté par les eaux souterraines, ne gonfle pas et ne se sépare pas avec le temps.

Domaines d'utilisation :

- À l'extérieur des fondations, des murs-rideaux et des sous-sols
- Réisolation d'anciens bitumes ou de surfaces bitumineuses
- Sur terrasses et toitures anciennes ou neuves, à condition qu'elles soient couvertes
- Tuyaux en béton, brique, bois, zinc, béton cellulaire etc. dans l'isolation des surfaces
- Sur toutes surfaces en béton sous terre

Avertissement :

IZONET 181 est prêt à l'emploi. Il doit être utilisé sans ajouter d'eau. Il faut bien le mélanger avant utilisation. Il ne doit pas être utilisé en isolation négative ou dans des sous-sols présentant des vomissements salins.

Emballage :

Le seau PP de 18 KG est pour une superficie de 45 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il s'agit d'un composé unique, facile à utiliser.
- Il assure une imperméabilisation complète de la surface appliquée.
- Il est flexible à 700%.
- Il n'est pas affecté par les eaux souterraines.
- Il est adapté à une utilisation souterraine.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- Avant l'application, s'il y a des fissures, des trous, etc. sur la surface, ils doivent être réparés avec **IZONET 143**. En cas de dilatation, l'isolation par dilatation doit être préalablement réalisée avec **IZONET 904**.
- En tant que primaire, **IZONET 181** est dilué avec de l'eau 1:1. Il est appliqué sur la surface avec un pinceau dur. **IZONET 181** est appliqué 2 heures après l'application du primaire.
- **IZONET 181** peut être appliqué au pinceau, à la truelle ou au pistolet airless. L'application doit être effectuée en deux couches, en attendant 4 heures entre les couches.



182 MEMBRANE LIQUIDE 2K

Description :

Revêtement imperméabilisant liquide flexible à base de bitume et de ciment, modifié au caoutchouc, renforcé de copolymère acrylique. Il convient pour une utilisation sur les fondations et les rideaux de sous-sol des bâtiments, au pied des cheminées, dans les zones humides telles que les salles de bains, les cuisines, les toilettes et sur les toits.

Domaines d'utilisation :

- Isolation extérieure des fondations, murs-rideaux, murs de cave et de sous-sol
- Sur des surfaces présentant de larges fissures
- Sur des surfaces en béton où il faut résister à l'eau à haute pression.
- Dans les zones humides fermées telles que salle de bain, cuisine, toilettes
- Dans l'isolement des eaux de lixiviation

Avertissement :

IZONET 182 est à double composant. Une fois les composants A et B soigneusement mélangés, l'application doit commencer. Il doit être utilisé sans ajouter d'eau. Il ne doit pas être utilisé en isolation négative.

Emballage :

Le seau PP de 30 KG est pour une superficie de 30 m²

Composant A : 22 KG (Liquide)

Composant B : 8 KG (Poudre)

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- La capacité de couverture des fissures est élevée.
- Il crée une couche d'isolation transparente et ininterrompue.
- Il peut être appliqué sur des surfaces sèches ou humides.
- Il est élastique.
- Il est respectueux de l'environnement car il est à base d'eau.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- Avant l'application, s'il y a des fissures, des trous, etc. sur la surface, ils doivent être réparés avec **IZONET 143**. En cas de dilatation, l'isolation par dilatation doit être préalablement réalisée avec **IZONET 904**.
- En tant que primaire, **IZONET 182** est dilué avec de l'eau 1:1. Il est appliqué sur la surface avec un pinceau dur. **IZONET 182** est appliqué 2 heures après l'application du primaire.
- **IZONET 182** est à double composant. Un composant (22 KG) et un composant B (8 KG) doivent être mélangés jusqu'à ce qu'ils soient complètement homogènes, puis commencer l'utilisation.
- **IZONET 182** peut être appliqué au pinceau, à la truelle ou au pistolet airless. L'application doit être effectuée en deux couches, en attendant 4 heures entre les couches.



200 FINITION ÉPOXY SANS SOLVANT 2K

Description :

Il s'agit d'un revêtement de sol bi-composant à base de résine époxy sans solvant, applicable en couches épaisses. C'est un produit à haute résistance à l'abrasion formulé pour la circulation piétonnière et automobile sur des surfaces métalliques et en béton. Il offre une excellente résistance à divers produits chimiques, solvants et huiles. Il peut être utilisé dans les réservoirs d'eau potable.

Domaines d'utilisation :

- Dans les installations industrielles, les usines
- Installations de production, zones de production pharmaceutique et alimentaire
- Dans les hôpitaux, les laboratoires
- Dans les écoles, les magasins, les entrepôts
- Dans les stations d'épuration, les réservoirs d'eau
- Dans les réservoirs d'eau potable
- Dans les stationnements intérieurs

Avertissement :

Une fois les composants A et B mélangés, ils doivent être consommés dans les 30 à 40 minutes selon la température ambiante. Lors de l'application, assurez-vous que la température du matériau est comprise entre 15 et 25 °C.

Emballage :

ENSEMBLE de 3,75 KG Le gallon métallique est pour une superficie de 4 m²
Compenant A : 3 KG + Compenant B : 0,75 KG

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Sans solvant. C'est hygiénique.
- Il est adapté pour une utilisation sur les sols de lieux tels que les hôpitaux, les industries pharmaceutiques et alimentaires, les laboratoires.
- Il présente une haute résistance chimique et mécanique.
- Il a une excellente adhérence.
- Grâce à son pouvoir d'étalement élevé en surface, il peut être appliqué facilement et permet d'économiser du temps et de la main d'œuvre.
- Empêche l'érosion du béton et des surfaces.
- Il convient pour une utilisation dans les réservoirs d'eau potable.
- Il peut être produit dans n'importe quelle couleur.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; l'huile, la saleté, la peinture, la rouille et les vomissements de sel, etc. Il doit être débarrassé des matériaux qui réduiraient l'adhérence, tels que
- La surface doit être préalablement apprêtée avec **IZONET 003**. Une fois que l'apprêt a séché au toucher, **IZONET 200** doit être appliqué environ 4 à 6 heures plus tard.
- **IZONET 200** est proposé à la vente en kits prêts à l'emploi selon le rapport de mélange. Le composant A doit être mélangé jusqu'à ce qu'il devienne homogène sans y entraîner d'air. Ensuite, tout le composant B doit être versé dans le composant A et mélangé à basse vitesse jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
- Le mélange préparé peut être appliqué sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.
- Selon les conditions ambiantes, lorsque le revêtement atteint la consistance appropriée, il doit être déaéré avec un rouleau à pointes.



230 SOL EN PU

Description :

IZONET 230 est un matériau de revêtement facile à nettoyer, non jaunissant, à haute résistance à l'abrasion, efficace et protecteur qui peut être appliqué sur tous types de surfaces en béton et en acier. Il convient pour une utilisation dans les usines, les salles de sport intérieures ou extérieures, les parkings.

Domaines d'utilisation :

- Installations de production et de stockage, étages d'ateliers
- Littoral, allées, trottoirs
- Au bord de la piscine
- Sur les places, parcs et jardins
- Sur des terrains ouverts ou fermés
- Sur carrelage des balcons, salles de bains

Avertissement :

2 couches doivent être appliquées.

L'application doit être réalisée de manière à ce que les couches soient perpendiculaires les unes aux autres.

Le temps d'attente entre les couches doit être de 12 heures.

Emballage :

ENSEMBLE de 3,75 KG Le gallon métallique est pour une superficie de 7,5 m²

Compenant A : 3 KG + Compenant B : 0,75 KG

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il peut être produit dans n'importe quelle couleur.
- Il convient à une utilisation dans les entrepôts, les parkings, les usines alimentaires et pharmaceutiques, toutes les installations industrielles et autour des piscines.
- Il présente une haute résistance chimique et mécanique.
- Il n'est pas affecté par les conditions atmosphériques, ne jaunit pas, possède une très haute résistance aux UV.
- Il a une excellente adhérence.
- Grâce à son pouvoir d'étalement élevé en surface, il peut être appliqué facilement et permet d'économiser du temps et de la main d'œuvre.
- Empêche l'érosion du béton et des surfaces.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; l'huile, la saleté, la peinture, la rouille et les vomissements de sel, etc. Il doit être débarrassé des matériaux qui réduiraient l'adhérence, tels que
- La surface doit être préalablement apprêtée avec **IZONET 003**. Une fois que l'apprêt a séché au toucher, **IZONET 230** doit être appliqué environ 4 à 6 heures plus tard.
- **IZONET 230** est proposé à la vente en kits prêts à l'emploi selon le rapport de mélange. Le composant A doit être mélangé jusqu'à ce qu'il devienne homogène sans y entraîner d'air. Ensuite, tout le composant B doit être versé dans le composant A et mélangé à basse vitesse jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
- Le mélange préparé peut être appliqué sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.



231 PEINTURE DE PISCINE

Description:

Il s'agit d'une peinture bleue pour piscine à deux composants, à base de résine PU, qui n'est pas affectée par l'eau et la pression de l'eau. C'est un produit approprié si la céramique n'est pas utilisée dans les piscines ornementales et les piscines nouvellement construites. Il est élastique et ne craque pas. Il n'est pas affecté par les rayons UV, ne jaunit pas et est extrêmement résistant aux produits chimiques pour piscines.

Domaines d'utilisation :

- Dans les piscines naturelles
- Dans les piscines ornementales
- Dans les réservoirs d'eau, les réservoirs d'eau, les réservoirs de traitement
- Dans les étangs, barrages, canaux d'eau
- Sur béton, plâtre et chape
- Dans des cuves métalliques

Avertissement:

2 couches d'application doivent être effectuées. L'application doit être effectuée de manière à ce que les couches soient perpendiculaires les unes aux autres. Le temps d'attente entre les couches doit être de 12 heures.

Emballage:

3,75 KG SET Gallon métallique pour une superficie de 4 m²
(Composant A : 3 KG+Composant B : 0,75 KG)

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Fournit une imperméabilité à 100 %.
- Il est élastique.
- Il n'est pas affecté par les fissures et comble les petits interstices.
- Des carreaux, céramiques, etc. peuvent y être placés. le matériau de revêtement peut être collé.
- Convient pour une utilisation dans les zones humides telles que les salles de bains, les cuisines et les balcons.
- Il s'agit d'un seul composé ; Facile à appliquer.
- Il est perméable à la vapeur d'eau.
- Il ne contient pas de solvants et est respectueux de l'environnement.

Instructions d'utilisation :

- La surface à appliquer ; huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc., qui réduiront l'adhérence. doit être débarrassé de toute substance.
- La surface doit être préalablement apprêtée avec **IZONET 003**. Une fois que l'apprêt est sec au toucher, l'application d'**IZONET 231** doit être commencée environ 4 à 6 heures plus tard.
- **IZONET 231** est proposé à la vente en kits prêts à l'emploi en fonction du rapport de mélange. Le composant A doit être mélangé jusqu'à ce qu'il devienne homogène sans y entraîner d'air. Ensuite, tout le composant B doit être versé dans le composant A et mélangé à basse vitesse jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
- Le mélange préparé peut être appliqué sur la surface avec un pinceau ou un rouleau.



232 ISOLATION TRANSPARENTE DE PISCINE

Description :

C'est une peinture transparente pour piscine qui est utilisée pour assurer l'imperméabilisation des surfaces recouvertes de céramique, carrelage, mosaïque de verre présentant des problèmes d'isolation. En plus d'isoler la surface sur laquelle il est appliqué, il donne un aspect brillant. Ne craque pas, ne gonfle pas. Il n'est pas affecté par les rayons UV et les produits chimiques pour piscine.

Domaines d'utilisation :

- Céramique, carrelage, mosaïque de verre, etc. dans les piscines couvertes
- Dans les piscines ornementales
- Hammam, sauna, etc. par endroits

Avertissement :

Une application en une seule couche doit être effectuée.

Le mélange préparé doit être consommé dans les 2 heures.

Après l'application, la piscine doit durcir complètement pendant 10 jours avant d'être utilisée.

Emballage :

ENSEMBLE de 3,75 KG Le gallon métallique est pour une superficie de 20 m²
(A Kompenant : 3 KG+B Kompenant : 0,75 KG)

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Céramique, carrelage, mosaïque de verre, carrelage, etc. Il convient pour une utilisation dans les piscines couvertes.
- Il n'est pas affecté par les rayons UV, ne jaunit pas.
- Extrêmement résistant aux alcalis et au chlore. Il n'est pas affecté par les produits chimiques de la piscine.
- Il est facile à travailler et économique.
- Il est élastique, ne craque pas et ne gonfle pas.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- La surface doit être préalablement apprêtée avec **IZONET 050**. Une fois que l'apprêt est sec au toucher, **IZONET 232** doit être appliqué environ 4 heures plus tard.
- **IZONET 232** est proposé à la vente en kits prêts à l'emploi selon le rapport de mélange. Le composant A doit être mélangé jusqu'à ce qu'il devienne homogène sans y entraîner d'air. Ensuite, tout le composant B doit être versé dans le composant A et mélangé à basse vitesse jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
- Le mélange préparé peut être appliqué sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.

261 BRILLANT SANS POUSSIÈRE

Description :

IZONET 261 béton, chape, asphalte, pavés, etc. Il s'agit d'un matériau de revêtement de surface monocomposant transparent qui a été développé comme alternative aux revêtements de sol à base d'époxy et de polyuréthane produits pour les surfaces poreuses, protège la surface appliquée contre les agressions extérieures. facteurs et donne de la brillance à la surface. Il n'est pas affecté par les UV et les intempéries extérieures, il résiste au trafic piétonnier.

Domaines d'utilisation :

- Sur béton, chape, asphalte, pavés
- Dans les usines et les entrepôts
- Pour le marquage des reflux et des bords de route, des bordures
- Dans les installations touristiques, le littoral, les sentiers pédestres
- Sur les places, parcs et jardins

Avertissement :

Béton, chape, pavé, etc. Il est recommandé d'appliquer sur des supports poreux et absorbants tels que
Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou mouillées.
La surface appliquée est de 72 heures ; Il doit être protégé de la saleté, de la poussière, de l'eau et des chocs.

Emballage :

3,5 KG de gallon métallique pour une superficie de 17,5 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Monocomposant, facile à appliquer.
- Résistant aux conditions atmosphériques, insensible aux UV.
- Protège la surface appliquée contre les facteurs externes.
- Il donne un aspect brillant à la surface appliquée.
- Il est adapté à la circulation piétonne.
- Il sèche rapidement.
- Il est économique par rapport aux produits de revêtement de sol époxy et PU, et il est facile à travailler.
- La force d'adhésion est très élevée
- Ne jaunit pas et ne se décolore pas avec le temps

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; l'huile, la saleté, la peinture, la rouille et les vomissements de sel, etc. Il doit être débarrassé des matériaux qui réduiraient l'adhérence, tels que
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides et mouillées.
- Application; Elle se fait en deux couches au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. Une fois que la première couche est sèche au toucher (environ 2 heures), la deuxième couche doit être appliquée.
- La surface fraîchement appliquée doit être protégée de la saleté, de la poussière, de l'eau et de la pluie jusqu'à séchage complet (environ 3 jours).



262 PEINTURE ROUTIÈRE

Description :

IZONET 262 a été développé comme alternative aux revêtements de sol époxy et polyuréthane, possède des propriétés élevées de résistance à l'abrasion, de séchage rapide et de durabilité, et convient pour une utilisation dans le béton, la chape, l'asphalte, les pavés, etc. Il s'agit d'une peinture pour sol monocomposant qui peut être appliqué sur des surfaces poreuses. Il ne jaunit pas, ne se décolore pas et ne se décolle pas avec le temps. Il résiste à l'eau et à divers produits chimiques et n'est pas affecté par la circulation humaine et automobile.

Domaines d'utilisation :

- Dans béton, chape, asphalte, pavés
- Pour le marquage des reflux et bords de route, bordures de trottoir
- Dans les usines et les entrepôts
- Dans les installations touristiques, sur le littoral, sur les sentiers pédestres
- Pour le marquage des reflux et bords de route, bordures de trottoir
- Sur les places, parcs et jardins

Avertissement :

Béton, chape, pavé etc. Il est recommandé d'appliquer sur des supports poreux et absorbants tels que

Ne pas appliquer sur des surfaces humides et mouillées.

La surface appliquée reste pendant 24 heures ; Il doit être protégé de la saleté, de la poussière, de l'eau et des chocs.

Emballage :

5 kg de gallon métallique correspondent à une superficie de 20 m².

Stockage et durée de conservation :


Il est de 24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il comporte un seul composant et est facile à appliquer.
- Résistant aux conditions atmosphériques et insensible aux UV.
- Protège la surface appliquée contre les facteurs externes.
- Adapté à la circulation des piétons et des véhicules.
- Sèche rapidement.
- Il est économique et facile à travailler par rapport aux produits de revêtement de sol époxy et PU.
- La force d'adhésion est très élevée
- Ne jaunit pas et ne se décolore pas avec le temps

Mode d'emploi :

- La surface à appliquer ; l'huile, la saleté, la peinture, la rouille et les vomissements de sel, etc. Il doit être débarrassé des matériaux qui réduiraient l'adhérence, tels que.
- Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces humides et mouillées.
- Application; Il s'applique en une seule couche au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. Ne nécessite pas d'apprêt.
- La surface fraîchement appliquée doit être protégée de la saleté, de la poussière, de l'eau et de la pluie jusqu'à séchage complet (environ 1 jour).



280 PEINTURE AU SOL

Description :

Il s'agit d'une résine acrylique à base d'eau, élastique, résistante aux conditions atmosphériques, non affectée par les UV et avec une forte capacité d'adhérence. Il n'est pas affecté par la circulation des personnes et des véhicules. Il sèche rapidement et est facile à travailler. Il convient pour une utilisation sur les courts de tennis, les sentiers pédestres, les parcs et les jardins scolaires.

Domaines d'utilisation :

- Dans les terrains de jeux et les parcs d'attractions
- Sur les courts de tennis
- Dans les routes bétonnées, les parcs et jardins à faible trafic de véhicules
- Sur les trottoirs
- Sur le terrain du jardin

Avertissement :

IZONET 280 selon la saison ; Il se compose de deux formulations différentes : ÉTÉ (15 – 35 °C) et HIVER (5 – 14 °C). Pour cette raison, le produit approprié doit être sélectionné en fonction des conditions météorologiques dans lesquelles l'application est effectuée. L'application ne doit pas être effectuée dans des zones présentant des flaques d'eau sans éliminer les flaques.

Emballage :

Le seau en plastique de 5 kg correspond à une surface de 5 m².
Le seau en plastique de 10 kg correspond à une surface de 10 m².
Le seau en plastique de 18 kg est pour une superficie de 18 m².

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il adhère parfaitement à la surface.
- Il est élastique.
- Il présente une haute résistance à l'usure.
- Il n'est pas affecté par les fissures et comble les petits interstices.
- Prêt à l'emploi, ne nécessite pas de dilution.
- Il peut être utilisé dans des endroits à faible trafic de véhicules et de piétons.
- Résistant aux UV et aux conditions atmosphériques.

Mode d'emploi :

- La surface à appliquer ; huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc., qui réduiront l'adhérence. doit être débarrassé de toute substance.
- Avant l'application, vérifier la surface pour déceler des fissures, des trous, etc. S'il y en a, il faut les réparer avec **IZONET 143**. S'il y a des zones d'eau stagnante sur la surface à appliquer, les flaques doivent être éliminées en l'inclinant.
- La surface doit être apprêtée avec l'apprêt **IZONET 002** avant l'application. L'application d'IZONET 280 doit être démarrée 4 heures après l'application du primaire.
- **IZONET 280** doit être appliqué sur la surface en 2 couches, sans dilution, dans des directions opposées, avec 4 heures entre les couches.
- La surface doit être ouverte pour utilisation 72 heures après l'application.



900 ISOLATION THERMIQUE

Description :

IZONET 900 est une résine acrylique spécialement modifiée, à base d'eau, perméable à la vapeur, à faible conductivité thermique, réfléchissant la chaleur rayonnante et fournissant une isolation thermique, hydrique et phonique sur les surfaces intérieures et extérieures, constituée de globules naturels aspirés après des processus spéciaux.

Domaines d'utilisation :

- Sur les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments
- Sur surfaces en béton, béton apparent, betopan
- Sur surfaces en plâtre, plâtre et mastic
- Revêtement sur surfaces enduites
- Sur d'anciennes surfaces peintes qui ont perdu leur couleur et peuvent se décolorer.

Avertissement :

Dans les applications intérieures, l'application doit être effectuée avec une consommation maximale de 0,4 litre par m².
Il est recommandé d'utiliser un rouleau époxy synthétique pour l'application.
Il est prêt à l'emploi, s'applique sans ajout d'eau.

Emballage :

Le seau PP de 5 L est pour une surface de 5 m²
Le seau PP de 10 L est pour une superficie de 10 m²
Le seau PP de 18 L est pour une superficie de 18 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Fournit jusqu'à 40 % d'isolation thermique.
- Fournit une isolation thermique, phonique et hydraulique.
- Reflète 80% des rayons du soleil.
- Prêt à l'emploi, facile à appliquer.
- Il peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il empêche la formation d'humidité et de moisissure sur la surface appliquée.
- Il a son propre modèle unique.
- Sans solvant, ininflammable.
- Il peut être produit dans n'importe quelle couleur.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- Avant l'application, fissures, trous, etc. sur la surface. Si tel est le cas, il doit être réparé avec **IZONET 143**.
- Avant l'application, la surface doit être apprêtée avec le primaire **IZONET 002**. **IZONET 900** doit être appliqué 4 heures après l'application du primaire.
- Il est recommandé d'utiliser un rouleau époxy synthétique pour l'application.
- **IZONET 900** doit être appliqué sur la surface en 2 ou 3 couches, avec 4 heures entre les couches.



901 DURCISSEUR DE SURFACE DU SOL

Description :

IZONET 901 est une solution écologique développée pour la solidification et le durcissement des sols et des granulats, et la protection de la surface contre la poussière et l'abrasion. Il peut être utilisé sur les routes de véhicules lourds ou légers, les chantiers de construction, les promenades dans les parcs et jardins, les améliorations foncières, les chemins de terre non pavés.

Domaines d'utilisation :

- Chemins de terre non pavés
- Chantiers de construction et routes
- Entrepôt et stocks
- chemins forestiers
- Cours de golf
- Sentiers pédestres, parcs et zones de loisirs
- Amélioration des terres

Avertissement :

La surface d'application doit être complètement sèche.

La surface appliquée peut être ouverte à la circulation 7 jours après la fin de l'application. Les taux de consommation et de dilution varient selon le type de sol, le ratio graviers et sables.

Emballage :

Tambour PE de 5 kg
Tambour PE de 10 kg
Fût PE de 20 kg

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Élimine la poussière.
- Il est à base d'eau et inodore.
- Il a une haute résistance à l'eau.
- Il est transparent, ne gâche pas l'image naturelle.
- Facile et rapide à appliquer.
- Sans solvant.
- Il s'agit d'un composant unique.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application doit être sèche.
- Avec une machine d'excavation, la surface d'application est broyée jusqu'à une profondeur d'environ 10-15 cm.
- **IZONET 901**, préalablement dilué avec de l'eau selon la méthode d'application, est pulvérisé uniformément sur toutes les surfaces par pulvérisation jusqu'à ce que le sol soit complètement humidifié. Une fois que le sol appliqué avec **IZONET 901** est soigneusement mélangé, le sol est compacté à l'aide d'un rouleau.



902 **BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ ET LA MOISSURE**

Description :

Il s'agit d'une peinture isolante synthétique produite pour résoudre des problèmes tels que l'humidité, l'humidité et le noircissement, qui s'observent notamment aux points de jonction du mur et du sol et se produisent dans des conditions naturelles. Il peut être appliqué sur toutes sortes de surfaces peintes et non peintes. Grâce à son excellente résistance aux alcalis et à l'humidité, il empêche la formation d'humidité sur les murs.

Domaines d'utilisation :

- Sur murs peints ou non, humides et humides
- Sur les murs intérieurs et façades des bâtiments
- Sur surfaces en plâtre, plâtre et mastic

Avertissement :

La surface d'application doit être sèche. Après avoir nettoyé les moisissures et les champignons présents sur la surface, l'application doit être effectuée. La ventilation ambiante après l'application doit être bien effectuée. Il est prêt à l'emploi. Utiliser sans diluer.

Emballage :

1 kg de gallon métallique correspond à une superficie de 2 m²

5 kg de gallon métallique correspondent à une superficie de 10 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il évite la formation d'humidité sur les murs.
- Il peut être appliqué sur toutes sortes de surfaces peintes et non peintes.
- Il n'est pas affecté par l'eau salée et les vomissures salées.
- Il peut également être utilisé pour résoudre le problème des cloques de la peinture.
- Facile à appliquer, monocomposant.

Instructions d'utilisation :

- L'humidité et l'humidité présentes sur les surfaces doivent être nettoyées avec un nettoyant approprié avant l'application. En cas de gonflement des surfaces peintes, il convient de nettoyer la partie gonflée et d'obtenir une surface solide avec un mortier de réparation approprié.
- Ne nécessite pas d'apprêt.
- Une fois toutes les procédures de nettoyage terminées, **IZONET 902** est appliqué sur la surface avec un pinceau ou un rouleau époxy synthétique, après avoir mélangé pendant au moins 3 minutes et sans diluer. La deuxième couche doit être appliquée 24 heures après la première couche.
- Une semaine après l'application de la deuxième couche, il peut être peint avec une peinture respirante ou une peinture pour plafond.



903 SOLUTION DE PRÉVENTION DES FLAMMES

Description :

IZONET 903 coupe complètement le contact de la surface avec l'oxygène sur la surface sur laquelle il est appliqué et l'empêche ainsi de s'enflammer. Il peut être utilisé sur des surfaces absorbantes telles que le bois, les produits textiles non synthétiques, le papier, l'éponge, le coton, le tissu. Lors des incendies de forêt, tout en augmentant la résistance des arbres au feu, il nourrit également les sols grâce aux minéraux qu'il contient.

Domaines d'utilisation :

- Sur des surfaces en bois non vernies
- Dans les produits textiles
- Dans les produits en papier
- Sur surfaces absorbantes

Avertissement :

Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces non absorbantes. Si une autre application doit être effectuée sur l'**IZONET 903**, il faut attendre qu'il sèche complètement. La consommation varie en fonction du pouvoir absorbant de la surface appliquée.

Emballage :

Tambour PE de 5 kg

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il est naturel, produit à partir de matières organiques.
- Il nourrit le sol et le bois.
- N'émet pas de fumée ni de gaz toxique lorsqu'il est exposé à une flamme.
- Il peut être appliqué sur n'importe quelle surface absorbante.
- Facile à appliquer, monocomposant.

Instructions d'utilisation :

- S'il doit être utilisé sur des surfaces peintes, il ne s'applique pas sur la peinture. Avant de peindre, la peinture doit être effectuée une fois qu'**IZONET 903** est complètement sec.
- Dans les matériaux absorbants tels que le tissu, la laine, le coton, le papier, l'éponge, **IZONET 903** peut être appliqué sur la surface d'application par trempage, pulvérisation ou application.
- Dans les produits en bois, il peut être appliqué directement sur la surface du bois brut par pulvérisation ou le bois peut être appliqué par trempage.



904 PÂTE DE REMPLISSAGE

Description :

IZONET 904 est un mastic aux propriétés de remplissage et de pontage élevées qui offre une excellente isolation, en particulier dans les joints de dilatation et de dilatation. Pierre, céramique, marbre, etc. Il assure une excellente étanchéité dans les joints de revêtements tels que les plinthes, les bords de fond de cheminée, le remplissage ou la réparation de fissures ou de trous.

Domaines d'utilisation :

- Remplissage de fissures avant peinture et revêtement à l'eau
- Dans les joints de dilatation et de dilatation
- Au bas de la cheminée
- Dans les joints et joints de revêtements tels que la pierre, la céramique, le marbre
- Aux joints supplémentaires des façades préfabriquées

Avertissement :

L'application doit être effectuée sur des surfaces horizontales.
Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces non absorbantes.
Avant l'application, les joints doivent être réparés et les anciens mastics et silicones doivent être réparés.

Emballage :

Seau PP 5 KG
Seau PP 10 KG
Seau PP 20 KG

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il est élastique.
- Prêt à l'emploi, composé unique.
- Il possède des propriétés de remplissage et de pontage élevées.
- Résistant aux rayons UV.
- Il peut être peint.
- Sans solvant.
- Il n'est pas inflammable.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- **IZONET 904** est prêt à l'emploi. Après ouverture de l'emballage, il est mélangé jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène et l'application se fait à l'aide d'une spatule ou d'une truelle, sans ajout d'eau.
- Il est recommandé d'utiliser une tige de remplissage en PE dans les applications de joints de dilatation ou de dilatation, et un treillis de joint dans les applications de détails de chanfrein.
- Pour les applications extérieures, il est recommandé d'appliquer dessus une seule couche d'**IZONET 100** pour le protéger de la pluie.



905 INSONORISATION

Description :

IZONET 905, à base d'eau et monocomposant, est conçu pour absorber et isoler le bruit de la meilleure façon. Il donne une caractéristique acoustique à la zone appliquée. Il résiste à la combustion grâce à sa caractéristique d'inflammabilité tardive et d'ininflammabilité.

Domaines d'utilisation :

- Sur les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments
- Sur surfaces en béton, béton apparent, betopan
- Sur surfaces en plâtre, plâtre et mastic
- Revêtement sur surfaces enduites
- Sur d'anciennes surfaces peintes qui ont perdu leur couleur et peuvent se décolorer.

Avertissement :

Dans les applications intérieures, l'application doit être effectuée avec une consommation maximale de 0,6 litre par m². Il est recommandé d'utiliser un rouleau époxy synthétique pour l'application. Il est prêt à l'emploi, s'applique sans ajout d'eau.

Emballage :

Le seau PP de 5 L est pour une surface de 5 m²

Le seau PP de 10 L est pour une superficie de 10 m²

Le seau PP de 18 L est pour une superficie de 18 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Fournit une isolation phonique jusqu'à 5 Db (pour 2 mm d'épaisseur)
- Il possède une fonction acoustique.
- Il réduit le son émis de l'environnement vers l'environnement.
- Prêt à l'emploi, facile à appliquer.
- Il peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il peut être produit dans n'importe quelle couleur.
- Sans solvant

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- Avant l'application, fissures, trous, etc. sur la surface. Si tel est le cas, il doit être réparé avec **IZONET 143**.
- Avant l'application, la surface doit être apprêtée avec le primaire **IZONET 002**. **IZONET 905** doit être appliqué 4 heures après l'application du primaire.
- Il est recommandé d'utiliser un rouleau époxy synthétique pour l'application.
- **IZONET 905** doit être appliqué sur la surface en 2 ou 3 couches, avec 4 heures entre les couches.



906 ISOLATION IGNIFUGE

Description :

Il est ignifuge en contact direct avec la flamme. Il est résistant au feu. Il est à base d'eau et ne contient pas de solvants. Il s'agit d'une peinture anti-feu de couche de finition qui crée une couche homogène sur la surface appliquée. Il est utilisé comme couche de finition protectrice sur la surface appliquée d'**IZONET 907**.

Domaines d'utilisation :

- Comme couche protectrice et de renforcement sur les surfaces peintes incombustibles.
- Sur les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments
- Sur surfaces en béton, béton apparent, betopan
- Sur surfaces en plâtre, plâtre et mastic
- Sur les toits, escaliers de secours
- Cloisons murales en plaques de plâtre, plafonds

Avertissement :

Le produit doit être mélangé de manière homogène avant utilisation et utilisé sans dilution.

Emballage :

Le seau PP de 18 KG est pour une superficie de 36 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- C'était ignifuge. Il ne prend pas feu.
- Monocomposant, facile à appliquer.
- Il peut être produit dans n'importe quelle couleur.
- Il est à base d'eau et respectueux de l'environnement.
- Prolonge le temps d'évacuation en cas d'incendie.

Instructions d'utilisation :

- Il est appliqué comme couche de finition protectrice sur la surface sur laquelle **IZONET 907** a été appliqué auparavant.
- Il s'agit d'un composé unique, prêt à l'emploi. Appliquer sans aucune dilution.
- L'application doit être effectuée en une seule couche.
- L'application peut se faire au pinceau, au rouleau ou avec un pulvérisateur adapté.



907 ISOLATION FEU

Description :

En raison de sa structure intumescence, il gonfle en entrant dans une réaction chimique lors d'un incendie et empêche la température en surface d'atteindre des degrés critiques. Il dure jusqu'à 120 minutes. Il est à base d'eau et à composant unique. C'est facile à appliquer.

Domaines d'utilisation :

- Sur les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments
- Dans les structures en bois et en acier
- Dans tous les endroits où l'inflammabilité est requise
- Sur surfaces en béton, béton apparent, betopan
- Sur surfaces en plâtre, plâtre et mastic
- Sur les toits, escaliers de secours
- Cloisons murales en plaques de plâtre, plafonds
- Centrale thermique, structures industrielles
- Dans les usines, les installations militaires

Avertissement :

Dans les applications extérieures, **IZONET 906** doit être appliqué comme couche de finition protectrice.

Emballage :

Le seau PP de 18 KG est pour une superficie de 5 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il est à base intumescence. Il gonfle au contact de la flamme, empêchant ainsi la propagation du feu.
- Il est résistant au feu jusqu'à 120 minutes.
- Prolonge le temps d'évacuation en cas d'incendie.
- Il peut être produit dans n'importe quelle couleur.
- Composant unique, facile à utiliser.
- Il est perméable à la vapeur d'eau, laisse respirer le bâtiment.
- Il est à base d'eau et respectueux de l'environnement.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- Si la surface d'application est métallique, avec un primaire antirouille ; La surface d'application est le béton, le bois, etc. S'il s'agit d'une surface, elle doit être apprêtée avec **IZONET 002** conformément aux instructions d'utilisation.
- **IZONET 907** doit être appliqué 4 heures après l'application du primaire.
- **IZONET 907** est prêt à l'emploi. Utiliser sans dilution. Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou avec un pulvérisateur adapté.



908 PEINTURE POUR CARREAUX

Description :

Il s'agit d'une peinture spéciale adaptée à une utilisation sur tous types de carrelage, éternit, betopan et béton. Comme il est imperméable, il évite que les carreaux ne s'alourdissent à cause de l'humidité. Il n'est pas affecté par les UV et conserve sa vitalité dès le premier jour.

Domaines d'utilisation :

- Sur carrelage
- En briques
- Sur surfaces Eternit et béton

Avertissement :

Avant l'application, assurez-vous que la surface est sèche.

Emballage :

Le seau PP de 18 KG est pour une superficie de 45 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il a une excellente adhérence.
- Il n'est pas affecté par les conditions atmosphériques et les rayons UV.
- Il est en silicone et possède une fonction hydrofuge.
- Il a un pouvoir couvrant élevé.
- Il peut être produit dans n'importe quelle couleur.
- Il est facile à appliquer.
- Il est à base d'eau et respectueux de l'environnement.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- Il faut veiller à ce que la surface d'application soit sèche.
- Il peut être appliqué en diluant avec de l'eau entre 25 et 30 %, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur approprié.
- Une application en double couche doit être effectuée. Le temps d'attente entre les couches doit être de 12 heures.



909 PEINTURE HYDRATANTE À BASE D'EAU

Description :

Il s'agit d'une peinture hydratante à base d'eau produite pour résoudre les problèmes d'humidité observés sur les murs intérieurs et les plafonds des bâtiments et causés par les conditions naturelles. Il peut être appliqué sur toutes sortes de surfaces peintes et non peintes. Comme il est à base d'eau, il n'a pas d'odeur forte et est respectueux de l'environnement.

Domaines d'utilisation :

- Sur murs humides et peints ou non
- Sur les murs intérieurs et façades des bâtiments
- Sur surfaces en plâtre, plâtre et mastic
- Sur surfaces en béton, béton brut, betopan

Avertissement:

L'application doit être effectuée après avoir éliminé les taches de suie, de moisissures et de champignons sur la surface.

Il doit être utilisé après que les zones enflées aient été soigneusement grattées et réparées.

Il est prêt à l'emploi. Utiliser sans diluer.

Emballage :

Le seau en plastique de 5 kg correspond à une surface de 5 m².

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il empêche l'humidité et la formation d'humidité sur les murs.
- Il n'a pas d'odeur forte.
- Il peut être appliqué sur toutes sortes de surfaces peintes et non peintes.
- Il est facile à appliquer et comporte un seul composant.
- Il est à base d'eau et respectueux de l'environnement.
- C'est économique.

Mode d'emploi :

• Avant l'application, l'humidité et l'humidité présentes sur les surfaces doivent être nettoyées avec un nettoyant approprié. En cas de gonflement des surfaces peintes, il convient de nettoyer la partie gonflée et d'obtenir une surface solide avec un mortier de réparation approprié.

- Ne nécessite pas d'apprêt.
- Une fois toutes les procédures de nettoyage terminées, **IZONET 909** est appliqué sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau époxy synthétique, après avoir mélangé pendant au moins 3 minutes et sans diluer. La deuxième couche doit être appliquée 24 heures après l'application de la première couche.
- 24 heures après l'application de la deuxième couche, il peut être peint avec une peinture respirante ou une peinture pour plafond.

910 MASTIC

Description :

IZONET 910 est une pâte prête à l'emploi polyvalente. Il s'agit d'un mastic léger et prêt à l'emploi qui peut être appliqué jusqu'à 5 mm d'épaisseur, peut être utilisé au niveau des joints des panneaux de gypse et dans les détails des coins, et est préparé pour couvrir les fissures, les trous et les aspérités des murs. Il convient pour une utilisation en préparation du sol avant peinture sur les murs ou comme couche finale, notamment sur les plafonds. Il peut être poncé et peint. Une surface lisse est obtenue.

Domaines d'utilisation :

- Remplissage de fines fissures capillaires et de fissures plus larges formées sur les façades intérieures et extérieures des bâtiments.
- Sur les surfaces du plafond et des murs
- Pour les réparations sur plâtre, planches, murs et plâtre
- Pour combler les défauts de surface non structurels du béton
- Pour obtenir des surfaces lisses avant de peindre

Avertissement :

Ne mélangez pas le produit à grande vitesse ou pendant une longue période.
N'utilisez pas de papier de verre d'un grain inférieur à 150.

Emballage :

Seau en plastique de 5 kg
Seau en plastique de 10 kg
Seau en plastique de 18 kg

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Idéal pour les réparations sur plaques de plâtre, murs et plâtre.
- Il convient pour une utilisation en préparation du sol avant de peindre sur les murs.
- Un ponçage peut être effectué.
- Peut être peint.
- Une surface lisse est obtenue.
- Peut être appliqué jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Mode d'emploi :

- La surface à appliquer ; huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc., qui réduiront l'adhérence. doit être débarrassé de toute substance.
- **IZONET 910** est prêt à l'emploi. Après ouverture de l'emballage, il est mélangé jusqu'à obtenir une consistance homogène et appliqué à l'aide d'une spatule ou d'une truelle, sans ajout d'eau.



950 POLYMÈRE D'EAU INTELLIGENT

Description :

Capable de retenir de l'eau jusqu'à 600 fois son volume ; C'est un additif pour le sol qui réduit la consommation d'eau et augmente la productivité du sol lorsqu'il est utilisé dans les jardins, l'agriculture, la culture en serre et les plantes paysagères.

Domaines d'utilisation :

- Lors de la plantation de jeunes arbres
- Dans les arbres matures
- En agriculture de plein champ
- Applications sur gazon et aménagement paysager
- Dans le transport de plantes et d'arbres
- Oléiculture, production de fraises, melons, pastèques
- Floriculture en pot, application de trèfle et de cultures fourragères
- En production de champignons

Avertissement :

Le niveau de pH, le niveau de calcaire, le niveau de minéraux et la dureté de l'eau affectent les performances de rétention d'eau.

Emballage :

Seau PP 1 KG
Seau PP 5 KG

Stockage et durée de conservation :


24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- 1 gr de produit a une capacité de rétention d'eau de 600 gr.
- Fournit 60 à 70 % d'économies de consommation d'eau.
- Il réduit la consommation d'engrais de 60%.
- - Ne gèle pas jusqu'à 60 °C.
- Il maintient le sol constamment humide.
- Il corrige la structure du sol et prévient l'érosion.
- Permet la croissance des plantes dans des conditions climatiques très chaudes et sèches.
- Il reste actif dans le sol jusqu'à 5 ans.
- Il maintient les racines humides pendant le transport des plants.
- Augmente la fertilité des sols, ne nuit pas à la santé humaine.

Instructions d'utilisation :

- Culture fruitière : Il est appliqué en se mélangeant au sol de plantation au cours du processus de plantation. Dans les arbres normalement développés, une fosse circulaire de 20 cm de large est ouverte depuis la projection de la couronne jusqu'à la profondeur de la zone racinaire, **IZONET 950** est appliqué et recouvert de terre.
- Agriculture : Après avoir répandu **IZONET 950** sur le sol agricole, le sol est mélangé et recouvert de terre.
- Arboriculture : Pour le transport des plants, 1 kg est ajouté à 150 – 200 litres d'eau dans un récipient à immersion en mélangeant petit à petit.

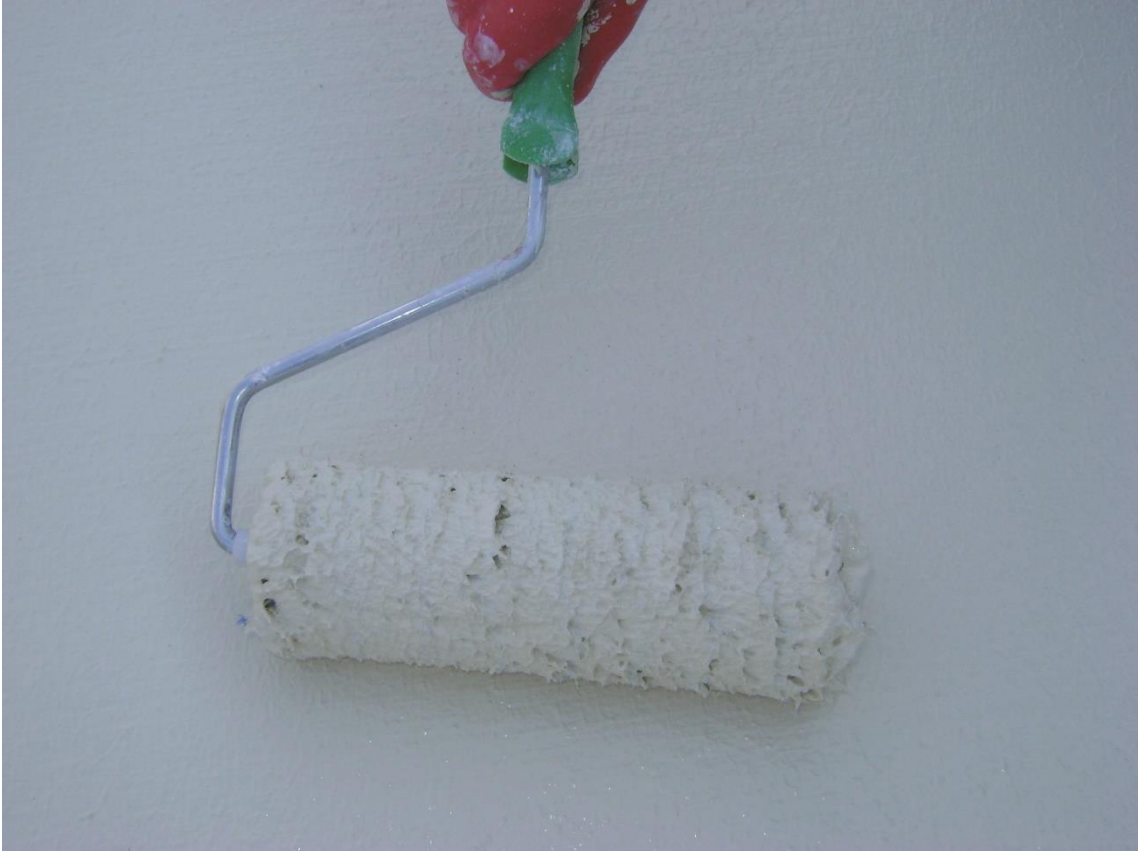

002 APPRÊT UNIVERSEL

Description :

Il s'agit d'un primaire universel monocomposant à base d'émulsion acrylique, à base d'eau, adapté à une utilisation sur surfaces intérieures et extérieures, avec une très haute force d'adhérence, une très bonne résistance aux alcalis et à l'eau. Il prépare un support solide et lie la peinture de finition à la surface.

Domaines d'utilisation :

- Sur les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments
- Vieux murs blanchis à la chaux, peints à l'intérieur et à l'extérieur
- Sur béton, plâtre, plâtre et murs bruts similaires

Avertissement :

IZONET 002 doit être utilisé en diluant avec 7 fois d'eau.
4 heures après l'application d'**IZONET 002**, l'application principale doit être commencée tant que la surface est collante avant qu'elle ne soit complètement sèche.

Emballage :

Une bouteille en plastique de 1 kg correspond à une superficie de 80 m².

Le seau PP de 5 KG est pour une superficie de 400 m²

Le seau PP de 10 KG est pour une superficie de 800 m²

Le seau PP de 20 kg est pour une superficie de 1 200 m².

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il pénètre très bien dans la surface.
- Colle la peinture de finition à la surface.
- Il réduit la consommation de peinture.
- Facile à utiliser, monocomposant.
- Il peut être utilisé sur des surfaces intérieures et extérieures.
- La force d'adhésion est très élevée.
- Il est transparent.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; l'huile, la saleté, la peinture, la rouille et les vomissements de sel, etc. Il doit être débarrassé des matériaux qui réduiraient l'adhérence, tels que
- **IZONET 002** doit être soigneusement mélangé avant utilisation et doit être utilisé après dilution avec 7 fois le volume d'eau.
- L'application peut se faire au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation.
- 4 heures après l'application d'**IZONET 002**, la couche de finition doit être appliquée alors que la surface est encore collante avant qu'elle ne soit complètement sèche.



003 APPRÊT ÉPOXY SANS SOLVANT

Description :

Il s'agit d'un matériau d'apprêt époxy transparent, hygiénique, non chargé et sans solvant. C'est une double composante. Il a une faible viscosité et tolère l'humidité. Il possède d'excellentes propriétés d'adhésion et agit comme un pont d'adhérence pour le matériau époxy ou polyuréthane qui lui succèdera.

Domaines d'utilisation :

- Usines et zones de production
- Entrepôts de produits chimiques
- Installations de l'industrie lourde
- Zones de production alimentaire
- Réservoirs d'eau potable
- Transports maritimes et maritimes
- Zones industrielles
- Unités de lavage
- Laboratoires

Avertissement :

Une fois les composants A et B mélangés, ils doivent être consommés dans les 30 à 40 minutes selon la température ambiante. Lors de l'application, assurez-vous que la température du matériau est comprise entre 15 et 25 °C.

Emballage :

ENSEMBLE de 5 KG de gallons métalliques pour une superficie de 20 m²
Composant A : 3,1 KG + Composant B : 1,9 KG

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Sans solvant. C'est hygiénique.
- Il est adapté pour une utilisation sur les sols de lieux tels que les hôpitaux, les industries pharmaceutiques et alimentaires, les laboratoires.
- Il résiste à l'humidité. Il peut être appliqué sur des surfaces à faible humidité.
- Il présente une haute résistance chimique et mécanique.
- Il a une excellente adhérence.
- Il réduit l'adhérence entre le matériau du revêtement de sol et le béton.
- Empêche l'érosion du béton et des surfaces.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; l'huile, la saleté, la peinture, la rouille et les vomissements de sel, etc. Il doit être débarrassé des matériaux qui réduiraient l'adhérence, tels que
- Les particules libres et les résidus de peinture sur la surface doivent être complètement nettoyés, les fissures et les fissures doivent être réparées, les surfaces doivent être dépolies mécaniquement et nettoyées de la poussière avec un aspirateur.
- **IZONET 003** est proposé à la vente en coffrets prêts à l'emploi selon le rapport de mélange. Le composant A doit être mélangé jusqu'à ce qu'il devienne homogène sans y entraîner d'air. Ensuite, tout le composant B doit être versé dans le composant A et mélangé à basse vitesse jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
- Le mélange préparé peut être appliqué sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.
- Selon les conditions ambiantes, lorsque le revêtement atteint la consistance appropriée, il doit être déaéré avec un rouleau à pointes.



050 VERRE EN CRYSTAL

Description :

IZONET 050; Il s'agit d'un matériau imperméabilisant transparent à deux composants qui n'altère pas l'aspect naturel, présente des caractéristiques décoratives et donne de la brillance à la surface sur laquelle il est appliqué. Il présente une excellente résistance à l'eau ainsi qu'une haute résistance chimique et physique. Il adhère parfaitement aux surfaces en mosaïque, verre, céramique, carrelage, marbre, granit, pierre naturelle, béton, chape, bois et tôle.

Domaines d'utilisation :

- Sur des surfaces en bois
- Sur surfaces en carrelage, céramique, marbre, granit, pierre naturelle et porcelaine.
- Balcon, terrasse, salle de bain, cuisine
- Sur les extérieurs recouverts de pierre
- En briques pressées
- Afin d'éviter la poussière sur toute surface absorbante

Avertissement :

Appliquer une couche sur des surfaces non absorbantes telles que carrelage, céramique, marbre.

A consommer dans l'heure qui suit le mélange des composants A et B.

L'isolation des bords de la surface appliquée doit être bien réalisée et l'infiltration d'eau doit être empêchée.

Un ponçage est recommandé avant application sur des surfaces lisses.

Évitez les applications très épaisses (maximum 0,4 mm).

Emballage :

ENSEMBLE de 3 KG de gallons métalliques pour une superficie de 30 m²

Composant A : 2,4 KG + Composant B : 0,6 KG

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il est transparent, donne de la brillance à la surface appliquée.
- Il présente une haute résistance chimique et physique.
- Il n'est pas affecté par les UV et les conditions atmosphériques.
- Il donne un aspect décoratif à la surface appliquée.
- Adapté au trafic piéton léger.
- Il est lavable, ne tache pas.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- Si les joints sont usés, les mastics de joint doivent être renouvelés. S'il y a des piqûres à la surface, elles doivent être réparées et une surface plane doit être obtenue.
- Avant l'application, les deux composants doivent être soigneusement mélangés dans les proportions indiquées (4/1).
- Lors du malaxage, **IZONET 050** est appliqué uniformément sur la surface, en l'étalant bien sur la surface à l'aide d'un rouleau époxy ou d'un pinceau.
- La deuxième couche doit être appliquée après au moins 4 heures et au maximum 24 heures.
- Le mélange doit être préparé selon les besoins. La durée de vie en pot est de 1 heure.
- La surface doit être ouverte pour utilisation 24 heures après la fin de l'application.



051 SUPER-LATEX

Description :

Il s'agit d'un additif imperméabilisant à base d'émulsion acrylique, améliorant l'adhérence et l'élasticité. Il peut être utilisé dans le béton, le plâtre, la chape, les matériaux à base de ciment en l'ajoutant au mortier ou comme primaire en dessous.

Domaines d'utilisation :

- Dans toutes sortes de mortiers de ciment
- Dans les chapes et enduits
- Là où l'adhérence est requise dans les réparations du béton
- Dans les mortiers de réparation
- Dans les mortiers de carrelage, les colles céramiques
- Dans les joints froids
- Il est utilisé comme primaire dans les applications d'isolation à base de ciment.

Avertissement :

Pour une utilisation comme primaire, le mortier ou le collage doit être réalisé au plus tard dans les 30 minutes après l'application d'**IZONET 051** sur la surface.

Emballage :

Le fût PE de 5 L est pour une superficie de 25 m²

Le fût PE de 10 L est pour une superficie de 50 m²

Le fût PE de 20 L est pour une superficie de 100 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Fournit une excellente adhérence et élasticité aux mélanges de mortier.
- Il permet une application facile en plastifiant les mortiers dans lesquels il est utilisé.
- Il empêche un séchage rapide et sèche sans fissures.
- Il offre une haute résistance aux solutions d'huile et de sel.
- Empêche les fissures de retrait.
- Augmente la résistance à l'abrasion du mortier.
- Empêche la formation de poussière dans les applications sur chape.
- Assure l'imperméabilité à l'eau.
- Il peut être appliqué sur sol humide ou sec.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; l'huile, la saleté, la peinture, la rouille et les vomissements de sel, etc. Il doit être débarrassé des matériaux qui réduiraient l'adhérence, tels que
- Comme apprêt ; **IZONET 051** s'applique sur le support sans diluer, au pinceau, à raison de 200 gr par m².
- Pour la contribution aux frais ; Il doit être utilisé à raison de 1 kg dans la production de 1 m³ de béton ou de mortier, en réduisant l'eau du mortier et en remplaçant l'eau par **IZONET 051**.



052 ISOLATION DES JOINTS

Description :

C'est un liquide isolant d'aspect transparent, qui n'altère pas l'aspect naturel, peut être imprégné sur la surface appliquée et les joints. Il peut être appliqué sur toute surface horizontale absorbante, en intérieur comme en extérieur, recouverte d'enduit, de béton, de béton cellulaire et de chape.

Domaines d'utilisation :

- Espaces de joint de carrelage
- Supports absorbants tels que plâtre, béton, béton cellulaire, chape

Avertissement :

L'application doit être effectuée sur des surfaces horizontales.

Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces non absorbantes.

Avant l'application, les joints doivent être réparés et les anciens mastics et silicones doivent être réparés.

Emballage :

Le tambour PE de 5 kg est pour une superficie de 25 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il est transparent, invisible.
- Il n'altère pas l'aspect naturel de la surface appliquée.
- Ne donne pas de brillance.
- Il est facile à appliquer.
- Il peut être appliqué sur n'importe quelle surface absorbante.
- Il est 100% hydrofuge.
- Il n'est pas affecté par les rayons UV.
- Il n'est pas inflammable.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées. Si les joints sont usés, les mastics doivent être renouvelés.
- Une fois le tambour soigneusement secoué et mélangé, il est soigneusement appliqué sur la surface à l'aide d'une brosse. Après avoir laissé sécher la surface appliquée pendant 1 heure, la deuxième couche est appliquée avant que la première couche ne soit complètement sèche.
- Après 1 heure de séchage, les résidus de matériau sur les surfaces non résorbables sont nettoyés avec un chiffon humide.



053 HYDROFUGE TRANSPARENTE

Description :

Il s'agit d'un produit isolant transparent qui imprègne la surface après son application, lui conférant ainsi une propriété hydrofuge. Il empêche les briques pressées, les briquettes colorées, les carreaux, les pierres naturelles, le BTB ou les revêtements extérieurs décoratifs similaires de projeter du sel, de se tacher et de former de la mousse au fil du temps. Il prolonge la durée de vie du bâtiment en prévenant les dommages causés par l'eau dans le bâtiment.

Domaines d'utilisation :

- Il peut être appliqué sur toute surface minérale et absorbante.
- Sur pierres anciennes
- Sur les murs en béton ou en pierre des bâtiments

Avertissement :

La surface appliquée doit être absorbante. Ne pas utiliser de matériaux inflammables lors de l'application. Il est prêt à l'emploi, utilisez-le directement sans le diluer.

Emballage :

Le fût PE de 5 L est pour une superficie de 25 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il est transparent, ne gâche pas l'image naturelle.
- Il rend imperméables les surfaces appliquées.
- Il est utilisé pour protéger les objets historiques contre les effets atmosphériques.
- Prolonge la durée de vie des bâtiments.
- Il prévient les vomissements de sel, les taches et la formation d'algues.
- Il n'empêche pas la surface de respirer.
- Il est résistant aux alcalis et aux UV.

Instructions d'utilisation :

- Il peut être appliqué sur toute surface minérale et absorbante.
- La surface d'application doit être exempte d'huile de moisissure, de saleté, de boue, de résidus de peinture, de poussière, de saleté de construction, etc. qui réduiraient l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- L'application doit être effectuée en au moins deux couches de haut en bas à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. Avant que la première couche ne soit complètement sèche, la deuxième couche doit être appliquée mouillée sur mouillée.



055 ISOLATION NATURELLE DES MURS

Description :

IZONET 055 est un composant à base d'eau. Il pénètre profondément dans les surfaces en pierre et offre une protection complète. Il est transparent, ne gâche pas l'aspect esthétique de la surface. Il préserve sa beauté naturelle. Il a une fonction d'étanchéité. La pierre convient aux revêtements muraux, aux travaux de protection et de restauration des monuments historiques, aux escaliers et balustrades en pierre.

Domaines d'utilisation :

- Dans les revêtements muraux en pierre naturelle
- Dans les travaux de protection et de restauration des monuments historiques
- Pour prévenir l'abrasion et la poussière
- Sur les escaliers et balustrades en pierre
- Aux frontières
- Pour fournir protection et brillance à la sculpture sur pierre.
- Dans les cheminées et les barbecues

Avertissement :

Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces humides.

Pour un aspect mat, il faut appliquer une couche, pour un aspect brillant, il faut appliquer 2 ou 3 couches.

Il ne doit y avoir aucune peinture sur la surface appliquée.

Emballage :

Le seau PP de 5 KG est pour une superficie de 25 m²

Stockage et durée de conservation :

24 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques et avantages :

- Il s'agit d'un composant unique.
- Il est à base d'eau et respectueux de l'environnement.
- Il a une fonction d'imperméabilité.
- Il est transparent, ne gâche pas l'aspect naturel et esthétique de la surface.
- Il évite l'abrasion et la poussière sur la surface appliquée.
- Il convient pour une utilisation dans les travaux de protection et de restauration d'objets historiques.

Instructions d'utilisation :

- La surface d'application ; Huile de moisissure, saleté, boue, résidus de peinture, poussière, saletés de construction, etc. qui réduiront l'adhérence. les substances doivent être éliminées.
- Puisqu'il pénètre profondément dans les surfaces, la surface, la peinture, etc. empêchera l'absorption. les substances doivent être éliminées.
- Si **IZONET 055** doit être utilisé avec un pinceau ou un rouleau, il doit être utilisé directement sans dilution. Il peut être dilué avec de l'eau jusqu'à 10 % en application par pulvérisation.
- Si un aspect mat est souhaité, une seule couche suffit. Si un aspect brillant est souhaité, appliquer la 2ème et la 3ème couche selon la luminosité souhaitée.
- Si plus d'une couche doit être appliquée, il faut attendre 30 minutes entre les couches.

inKim

İnşaat Kimyasalları

İnKim İnşaat Kimyasalları San. Tic. A.Ş.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. A Blok Sitesi Beybi Giz Plaza Blok No:1 İç Kapı No:55 Sarıyer/ İSTANBUL
Tel: 0 850 307 41 69 Mail: info@inkimkimya.com.tr Web: www.inkimkimya.com.tr

www.izonet.com.tr