



izonet
"İzolasyonda Net Çözüm"

inKim COSTRUCTION CHEMICALS INC.

inKim Construction Chemicals Inc. è un'azienda con sede a Istanbul fondata per la produzione e la vendita principalmente di prodotti chimici isolanti, additivi per calcestruzzo, vernici a base d'acqua, vernici e rivestimenti epossidici e poliuretanici, vernici rapide, prodotti chimici per la manutenzione e la riparazione industriale utilizzati nell'industria costruzione e/o ristrutturazione, manutenzione e riparazione di edifici.

inKim Construction Chemicals Inc. ha iniziato a prendere posto nei mercati locali e internazionali con i suoi prodotti chimici isolanti e vernici di nuova generazione sensibili alla salute umana e ambientale, in conformità con le aspettative dei clienti.

Avendo il sistema di gestione della qualità ISO 9001, il sistema di gestione ambientale ISO 14001, il sistema di soddisfazione del cliente ISO 10001, la gestione della salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001, **inKim** Inc. offre il suo portafoglio di prodotti con certificati CE e TSE al mercato con una soddisfazione del cliente al 100%.

inKim e **IZONET**, marchi dell'azienda, con lo slogan "**La soluzione chiara nell'isolamento**" utilizzano i propri prodotti in progetti di appalto e di applicazione.

PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI

İZONET 100 POLIMERO ELASTICO PERFETTO	3
<i>Prodotto superelastico per l'isolamento dell'acqua a base di resina acrilica resistente ai raggi UV</i>	
İZONET 101 MULTICOMPONENTE	5
<i>Rivestimento isolante elastico, resistente ai raggi UV, a base di resine acriliche, rinforzato con riempitivo minerale</i>	
İZONET 102 PARETE ELASTICA	7
<i>Vernice impermeabilizzante super elastica a base acrilica resistente ai raggi UV</i>	
İZONET 103 ANTIACQUA	9
<i>Perfetto isolamento impermeabilizzante economico a base acrilica resistente ai raggi UV</i>	
İZONET 104 ISOLAMENTO SOTTO PIASTRELLE	11
<i>Impermeabilizzante riempitivo per pavimenti bagnati, monocomponente, a base acrilica</i>	
İZONET 140 INTONACO CAPILER	13
<i>Cerotto per pinze antiumidità</i>	
İZONET 141 RIVESTIMENTO FLESSIBILE	15
<i>Impermeabilizzante cementizio bicomponente completamente elastico</i>	
İZONET 142 CRSTALLIZZATO NEGATIVO	17
<i>Impermeabilizzante cristallizzato a base cementizia applicabile negativamente e positivamente</i>	
İZONET 143 MALTA DA RIPARAZIONE ELASTOMERICA	19
<i>Malta da ripristino elastica ed impermeabile a base cementizia</i>	
İZONET 144 POLVERE FLASH	21
<i>Polvere isolante a presa rapida a base di cemento</i>	
İZONET 146 RIVESTIMENTO SEMIFLESSIBILE	23
<i>Impermeabilizzante cementizio bicomponente semielastico</i>	
İZONET 148 NEGATIVO CRSTALLIZZATO 2K	25
<i>Malta impermeabilizzante cristallizzata a base cementizia bicomponente</i>	
İZONET 181 MEMBRANA LIQUIDA 1K	27
<i>Rivestimento impermeabilizzante liquido monocomponente a base bituminosa modificato con gomma</i>	
İZONET 182 MEMBRANA LIQUIDA 2K	29
<i>Rivestimento impermeabilizzante liquido bicomponente a base bitume e cemento modificato con gomma</i>	

RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI

İZONET 200 FINITURA EPOSSIDICA SENZA SOLVENTI 2K	31
<i>Rivestimento per pavimenti bicomponente a base epossidica, a reazione stabilizzata</i>	
İZONET 230 PAVIMENTAZIONE IN PU	33
<i>Rivestimento per pavimenti bicomponente a base di PU autopropagante</i>	
İZONET 231 VERNICE PER PISCINA	35
<i>Vernice bicomponente a base di resina PU per piscine e pavimenti</i>	
İZONET 232 ISOLAMENTO TRASPARENTE DELLA PISCINA	37
<i>Isolante trasparente per piscine a base di resina PU, bicomponente</i>	
İZONET 261 LUMINOSO SENZA POLVERE	39
<i>Vernice monocomponente per calcestruzzo a rapida essiccazione</i>	
İZONET 262 VERNICE STRADALE	41
<i>Vernice per cemento monocomponente a base solvente</i>	
İZONET 280 VERNICE DI TERRA	43
<i>Vernice per pavimenti monocomponente a base acqua</i>	

İNKİM PRODOTTI SPECIALI

İZONET 900 ISOLAMENTO TERMICO	45
<i>Pittura per isolamento termico interno ed esterno</i>	
İZONET 901 INDURENTE SUPERFICIALE DEL TERRENO	47
<i>Indurente superficiale antipolvere a base di polimeri acrilici</i>	
İZONET 902 BARRIERA UMIDITÀ E MUFFA	49
<i>Rivestimento monocomponente per umidità e muffe</i>	
İZONET 903 SOLUZIONE ANTIFIAMMA	51
<i>Per superfici assorbenti, fiamma organica, soluzione antifiamma</i>	
İZONET 904 PASTA RIEMPITIVA	53
<i>Sigillante monocomponente a base acrilica</i>	
İZONET 905 ISOLAMENTO ACUSTICO	55
<i>Pittura fonoisolante monocomponente a base di resina acrilica</i>	
İZONET 906 ISOLAMENTO IGNIFUGO	57
<i>Vernice ignifuga monocomponente a base acqua</i>	
İZONET 907 ISOLAMENTO ANTINCENDIO	59
<i>Vernice ignifuga monocomponente a base acqua</i>	
İZONET 908 VERNICE PER PIASTRELLE	61
<i>Pittura monocomponente per piastrelle e mattoni ad alta resistenza</i>	
İZONET 909 VERNICE UMIDITÀ A BASE ACQUA	63
<i>Vernice monocomponente a base acqua, inodore, resistente all'umidità</i>	
İZONET 910 STUCCO	65
<i>Pasta pronta all'uso, riparatrice e per fughe</i>	
İZONET 950 ACQUA POLIMERO INTELLIGENTE	67
<i>Assorbitore d'acqua agricolo</i>	

PRIMER E VERNICE

İZONET 002 PRIMER UNIVERSALE	69
<i>Primer universale monocomponente a base di emulsione acrilica</i>	
İZONET 003 PRIMER EPOSSIDICO SENZA SOLVENTI	71
<i>Primer epossidico non caricato, privo di solventi, resistente all'umidità</i>	
İZONET 050 VETRO CRISTALLO	73
<i>Impermeabilizzante trasparente a base PU acrilica, resistente ai raggi UV, bicomponente</i>	
İZONET 051 SUPER LATTICE	75
<i>Additivo monocomponente incrementante di adesione ed impermeabilizzante a base di emulsione acrilica</i>	
İZONET 052 ISOLAMENTO DEI GIUNTI	77
<i>Isolante trasparente invisibile monocomponente a base acqua</i>	
İZONET 053 TRASPARENTE IDROREPELLENTE	79
<i>Isolante trasparente a base silossanica, idrorepellente</i>	
İZONET 055 ISOLANTE DELLE PARETI NATURALE	81
<i>Lucidante naturale monocomponente a base acqua</i>	



100 POLIMERO ELASTICO PERFETTO

Descrizione:

È un rivestimento isolante a base acqua, a base di resine acriliche, resistente agli agenti atmosferici, pronto all'uso. Fornisce impermeabilità al 100% su superfici in calcestruzzo, massetto, intonaco e legno, interne o esterne. È elastico al 300%.

Aree di utilizzo:

- All'esterno
- Su terrazzi, tetti e balconi
- Su superfici in legno
- Su pavimenti in asfalto e cemento con traffico pedonale leggero

Avvertimento :

Secondo la stagione di **IZONET 100**; Si compone di due diverse formulazioni ESTATE (15 – 35 °C) e INVERNALE (5 – 14 °C). Per questo motivo è opportuno scegliere il prodotto adeguato in base alle condizioni atmosferiche in cui viene effettuata l'applicazione.

In luoghi con ristagni d'acqua, l'applicazione non deve essere effettuata prima che il ristagno sia stato rimosso.

Confezione :

Il secchio in PP da 5 kg è per un'area di 5 m²

Il secchio in PP da 10 kg è per un'area di 10 m²

Il secchio in PP da 18 kg è per un'area di 18 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi:

- Fornisce impermeabilità al 100%.
- È elastico al 300%.
- È permeabile al vapore acqueo.
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
- Monocomponente, facile da applicare.
- Senza solventi.
- Sono disponibili ricche opzioni di colore.

Istruzioni per l'uso:

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. Le sostanze devono essere rimosse.
- Prima dell'applicazione, crepe, buchi, ecc. sulla superficie. In tal caso, deve essere riparato con **IZONET 143**. Se ci sono punti in cui si formano ristagni d'acqua sulla superficie di applicazione, i ristagni devono essere eliminati dando una pendenza.
- Prima dell'applicazione è opportuno primerizzare la superficie diluendo lo stesso **IZONET 100** al 200% (1 unità di **IZONET 100** + 2 unità di acqua). Il primer deve essere applicato sulla superficie in un unico strato e in uno strato sottile.
- **IZONET 100** va applicato 4 ore dopo l'applicazione del primer.
- APPLICAZIONE; Può essere effettuato con pennello, rullo o idoneo spruzzatore. **IZONET 100** si applica sulla superficie in 2 mani, senza diluizione, con 4 ore di intervallo tra una mano e l'altra, in direzioni opposte.



101 MULTICOMPONENTE

Descrizione :

È un rivestimento isolante a base acqua, a base di resine acriliche, superelastico, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Grazie agli speciali minerali che contiene non si corrode e riempie piccoli vuoti. Su tetti, passaggi pedonali, zone con traffico veicolare leggero; È adatto per l'uso su superfici come cemento, massetto, intonaco, legno.

Aree di utilizzo :

- Isolamento in cemento della terrazza e del tetto
- Su strade in cemento, parchi e giardini con traffico veicolare leggero
- Negli isolamenti di aree umide come bagni e cucine
- In corsi d'acqua nascosti, grondaie e grondaie

Avvertimento :

Secondo la stagione di **IZONET 101**; Si compone di due diverse formulazioni ESTATE (15 – 35 °C) e INVERNALE (5 – 14 °C). Per questo motivo è opportuno scegliere il prodotto adeguato in base alle condizioni atmosferiche in cui viene effettuata l'applicazione.

In luoghi con ristagni d'acqua, l'applicazione non deve essere effettuata prima che il ristagno sia stato rimosso.

Confezione :

Il secchio in PP da 5 kg è per un'area di 5 m²
Il secchio in PP da 10 kg è per un'area di 10 m²
Il secchio in PP da 18 kg è per un'area di 18 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Fornisce impermeabilità al 100%.
- È super elastico.
- La resistenza all'usura è elevata.
- Non teme fessurazioni, riempie piccoli vuoti.
- È permeabile al vapore acqueo.
- Pronto all'uso, non necessita di diluizione.
- Monocomponente, facile da applicare.
- Può essere utilizzato in luoghi con traffico veicolare leggero e traffico pedonale.
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
- Senza solventi

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. le sostanze devono essere rimosse.
- Prima dell'applicazione, crepe, buchi, ecc. sulla superficie. In tal caso, deve essere riparato con **IZONET 143**. Se ci sono punti in cui si formano ristagni d'acqua sulla superficie di applicazione, i ristagni devono essere eliminati dando una pendenza.
- Prima dell'applicazione, la superficie deve essere primerizzata con il primer **IZONET 002**. **IZONET 101** deve essere applicato 4 ore dopo l'applicazione del primer.
- **IZONET 101** deve essere applicato sulla superficie in 2 mani, senza diluizione, in direzioni opposte, con un intervallo di 4 ore tra una mano e l'altra.



102 PARETE ELASTICA

Descrizione :

È un rivestimento per esterni a base acqua, a base di polimeri acrilici, superelastico e resistente agli agenti atmosferici. È impermeabile all'acqua, è permeabile al vapore acqueo. Per questo motivo permette all'edificio di respirare e previene la formazione di umidità e umidità nell'edificio. È un rivestimento impermeabilizzante pronto all'uso che può essere applicato su superfici asciutte o umide.

Aree di utilizzo :

- Tutti i tipi di pareti esterne intonacate e tinteggiate
- Su superfici in legno
- Sulle superfici esterne degli edifici con guaina
- Nella verniciatura di strutture prefabbricate

Avvertimento :

IZONET 102 è pronto per l'uso. Va utilizzato senza aggiungere acqua.

Prima dell'uso, deve essere miscelato accuratamente fino a renderlo completamente omogeneo.

Non viene utilizzato in luoghi in cui si vede vomito salino o dove c'è flusso d'acqua dal lato negativo.

Confezione :

Il secchio in PP da 5 kg è per un'area di 5 m²

Il secchio in PP da 10 kg è per un'area di 10 m²

Il secchio in PP da 18 kg è per un'area di 18 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- È impermeabile al 100%.
- È permeabile al vapore acqueo.
- È super elastico.
- Non presenta crepe.
- Può essere applicato su superfici asciutte o umide.
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
- Può essere prodotto in qualsiasi colore.
- Monocomponente, facile da applicare.
- Senza solventi.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. le sostanze devono essere rimosse.
- Prima dell'applicazione, crepe, buchi, ecc. sulla superficie. Se presente, deve essere riparata con **IZONET 143**. Se è presente una dilatazione, l'isolamento della dilatazione deve essere effettuato preventivamente con **IZONET 904**.
- Prima dell'applicazione, la superficie deve essere primerizzata con il primer **IZONET 002** secondo le istruzioni per l'uso.
- **IZONET 102** deve essere applicato 4 ore dopo l'applicazione del primer.
- **APPLICAZIONE**; Può essere effettuato con pennello, rullo o idoneo spruzzatore. **IZONET 102** si applica sulla superficie in 2 mani, senza diluizione, con 4 ore di intervallo tra una mano e l'altra, in direzioni opposte.



103 ANTIACQUA

Descrizione:

È un rivestimento isolante per esterni all'acqua, a base di resine acriliche, elastico, resistente agli agenti atmosferici. Fornisce un'ottima impermeabilizzazione su terrazzi, tetti, pavimenti, superfici come cemento, massetto, intonaco, legno.

Aree di utilizzo:

- Su terrazzi e tetti
- Su pareti esterne
- Su superfici in legno
- Su isolamenti bituminosi vecchi e problematici
- Su superfici in scandole

Avvertimento :

IZONET 103 è pronto per l'uso. Va utilizzato senza aggiungere acqua. Prima dell'uso, deve essere miscelato accuratamente fino a renderlo completamente omogeneo. Non può essere utilizzato in luoghi in cui si vede vomito salino o c'è flusso d'acqua dal lato negativo. Non può essere utilizzato in luoghi con ristagni d'acqua.

Confezione :

Il secchio in PP da 5 kg è per un'area di 5 m²

Il secchio in PP da 10 kg è per un'area di 10 m²

Il secchio in PP da 18 kg è per un'area di 18 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi:

- È elastico.
- È un composto unico, pronto all'uso. Facile da applicare.
- È adatto al traffico pedonale.
- È permeabile al vapore acqueo.
- È facile e veloce da lavorare.
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
- Senza solventi.
- Può essere prodotto in qualsiasi colore.

Istruzioni per l'uso:

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. le sostanze devono essere rimosse.
- Prima dell'applicazione, crepe, buchi, ecc. sulla superficie. Se presente, deve essere riparata con **IZONET 143**. Se è presente una dilatazione, l'isolamento della dilatazione deve essere effettuato preventivamente con **IZONET 904**. I punti in cui vi sono ristagni d'acqua sulla superficie di applicazione devono essere eliminati prevedendo pendenze.
- Prima dell'applicazione, la superficie deve essere primerizzata con il primer **IZONET 002** secondo le istruzioni per l'uso.
- **IZONET 103** deve essere applicato 4 ore dopo l'applicazione del primer.
- APPLICAZIONE; Può essere effettuato con pennello, rullo o idoneo spruzzatore. L'applicazione di **IZONET 103** va effettuata in 2 strati senza diluizione, con 4 ore tra uno strato e l'altro, in direzioni opposte.

104 ISOLAMENTO SOTTO PIASTRELLE

Descrizione :

È un materiale impermeabilizzante monocomponente a base acrilica, riempito, a base di resina acrilica. Crea sulla superficie applicata un rivestimento impermeabile, elastico e senza giunzioni. Può essere applicato su superfici umide come bagno, cucina, balcone. Con l'aiuto di un adesivo adatto è possibile attaccarvi piastrelle, ceramica, ecc. il materiale di rivestimento può essere incollato.

Aree di utilizzo :

- In piastrelle, ceramica, piastrelle, sotto isolamento a mosaico
- In aree come bagno, doccia e WC
- Nell'isolamento di terrazze e balconi
- Cucina e luoghi umidi simili

Avvertimento :

Secondo la stagione di **IZONET 104**; Si compone di due diverse formulazioni ESTATE (15 – 35 °C) e INVERNALE (5 – 14 °C). Per questo motivo è opportuno scegliere il prodotto adeguato in base alle condizioni atmosferiche in cui viene effettuata l'applicazione.

Confezione :

Il secchio in PP da 5 kg è per un'area di 5 m²

Il secchio in PP da 10 kg è per un'area di 10 m²

Il secchio in PP da 18 kg è per un'area di 18 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Fornisce impermeabilità al 100%.
- È elastico.
- Non teme fessurazioni, riempie piccoli vuoti.
- Piastrelle, ceramiche, ecc. su di esso. il materiale di rivestimento può essere incollato.
- Adatto per l'uso in aree umide come bagni, cucine e balconi.
- È monocomposto; facile da applicare.
- È permeabile al vapore acqueo.
- Senza solventi, rispettoso dell'ambiente.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. le sostanze devono essere rimosse.

- Prima dell'applicazione, crepe, buchi, ecc. sulla superficie. Se c'è, dovrebbe essere riparato con **IZONET 143**.

- Prima dell'applicazione, la superficie deve essere primerizzata con il primer **IZONET 002**. **IZONET 104** deve essere applicato 4 ore dopo l'applicazione del primer.

- **IZONET 104** va applicato sulla superficie in 2 mani, senza diluizione, in direzioni opposte, con un intervallo di 4 ore tra una mano e l'altra.



140 INTONACO CAPILER

Descrizione :

È uno speciale intonaco studiato contro rigonfiamenti, umidità e macchie saline sui muri di fondo innevato. Con **IZONET 140**, oltre a prevenire umidità e umidità, si prevengono anche problemi di fuoriuscita di vernice, formazione di vesciche e fioriture.

Aree di utilizzo :

- Sui muri a contatto con il terreno
- Nelle bolle di vernice e nelle sussunzioni sulle parti inferiori delle pareti
- Su pareti umide come bagno, cucina, cantina

Avvertimento :

Si consiglia di utilizzare 4 L di acqua per 1 sacco di **IZONET 140**. L'applicazione non deve essere effettuata in climi molto caldi o molto freddi. Prima di iniziare l'applicazione è necessario raschiare completamente eventuali tracce di umidità e umidità presenti sulla superficie. Va applicato sulle pareti a contatto con il terreno e ad un'altezza di 1 m dal suolo.

Confezione :

La borsa artigianale da 20 kg è per un'area di 1 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Previene la formazione di umidità e umidità sulle pareti.
- Previene la perdita di vernice, la formazione di bolle e problemi di fioritura.
- Può essere applicato su superfici asciutte o umide.
- È permeabile al vapore acqueo.
- Fornisce impermeabilità al 100%.

Istruzioni per l'uso :

- L'umidità e lo strato di intonaco formatosi vengono completamente raschiati con metodi meccanici.
- Le crepe e le superfici vengono riempite con **IZONET 143**.
- Dopo aver trasferito 4 L di acqua in un contenitore idoneo, si miscela con un miscelatore motorizzato e si aggiungono lentamente 20 KG di **IZONET 140** durante la miscelazione. Dopo che tutta la polvere è stata versata, il processo di miscelazione viene continuato per altri 5 minuti.
- L'applicazione avviene in 2 strati. Il primo strato viene realizzato a cazzuola, con uno spessore di 5 mm in superficie. Seconda mano 24 ore dopo la prima mano; Si applica sulla superficie con una spatola da 2 mm.
- Se la verniciatura verrà eseguita successivamente, si dovrà scegliere una vernice traspirante e la verniciatura dovrà essere eseguita almeno 14 giorni dopo l'applicazione di **IZONET 140**.



141 RIVESTIMENTO FLESSIBILE

Descrizione :

È una malta impermeabilizzante bicomponente a base cementizia ad elevata elasticità. Ha capacità di crack bridging, pedonabilità ed elevata resistenza all'usura. Chiude le fessure capillari sulla superficie applicata. Calcestruzzo, intonaco, massetto ecc. Aderisce perfettamente alle superfici, non si solleva nel tempo e garantisce impermeabilità al 100%.

Aree di utilizzo :

- Nell'isolamento positivo di pareti e pavimenti.
- Su balconi e terrazze
- Nelle zone umide, bagni e luoghi tipo hammam
- Su balconi, terrazze e piscine
- Nell'isolamento del calcestruzzo, dell'intonaco e del massetto

Avvertimento :

La superficie deve essere accuratamente pulita prima dell'applicazione. Tutti i componenti A e B devono essere utilizzati durante la miscelazione. L'applicazione non deve essere effettuata a temperature estremamente elevate o al gelo.

Confezione :

Il SET da 30 KG è per un'area di 20 m²
Borsa artigianale da 20 kg + fusto in PE da 10 kg

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- È completamente elastico.
- Fornisce impermeabilità al 100%.
- È permeabile al vapore acqueo.
- È idoneo al contatto con l'acqua potabile.
- Può essere utilizzato in aree umide come servizi igienici e bagni.
- Su di esso possono essere applicati tutti i tipi di materiali di rivestimento.
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici esterni.
- Può essere applicato su superfici umide.
- Senza solventi.

Istruzioni per l'uso :

- Le superfici da applicare devono essere umide.
- Prima dell'applicazione le superfici devono essere pulite da oli, polvere, sporco, ecc. che ne riducano l'aderenza. gli oggetti devono essere ripuliti.
- Se ci sono punti da riparare sulla superficie, dovrebbero essere riparati con **IZONET 143**.
- Si consiglia di primerizzare la superficie con **IZONET 051** prima dell'applicazione.
- Per l'applicazione, il componente liquido (componente B) viene posto in un contenitore pulito e sufficientemente capiente e il componente in polvere (componente A) viene aggiunto lentamente sotto un miscelatore a bassa velocità e miscelato fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi (circa 5 minuti).
- L'impasto preparato deve essere applicato con un pennello in due o tre strati, con la direzione di applicazione di ciascuno strato perpendicolare tra loro. Tra una mano e l'altra è necessario attendere un minimo di 4 ore ed un massimo di 24 ore.



142 NEGATIVO CRISTALLIZZATO

Descrizione :

È una malta impermeabilizzante cristallina a base cementizia, applicabile sia in negativo che in positivo, che garantisce impermeabilità all'acqua penetrando nel calcestruzzo. È monocomponente.

Aree di utilizzo :

- Isolamento interno o esterno di pareti a taglio di fondazione
- Isolamento interno o esterno di pavimenti e pareti
- Su superfici in calcestruzzo esposte all'acqua di mare
- Nei canali di irrigazione
- Costruzione di tunnel e dighe
- Nei serbatoi dell'acqua, delle acque reflue e in altri serbatoi dell'acqua

Avvertimento :

Si consiglia di utilizzare 7 L di acqua per 1 sacco di **IZONET 142**. L'applicazione non deve essere effettuata in climi molto caldi o molto freddi. La superficie di applicazione deve essere preventivamente inumidita. Durante l'applicazione gli strati dovranno essere realizzati in direzioni opposte tra loro.

Confezione :

La borsa artigianale da 20 kg è per un'area di 6 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- È monocomposto. È facile da usare.
- Può essere applicato sia negativamente che positivamente.
- Applicabile su tutte le superfici cementate.
- Può essere applicato su calcestruzzi vecchi e nuovi.
- Riduce la formazione di crepe da ritiro.
- Protegge il calcestruzzo dalla corrosione e dalle sostanze chimiche diluite.
- Rallenta il processo di idratazione.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione deve essere priva di muffe, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che potrebbero ridurre l'aderenza. e Le superfici di applicazione devono essere umide.
- Dopo aver trasferito 7 L di acqua in un contenitore idoneo, si aggiungono lentamente 20 KG di **IZONET 142**, mescolando con un miscelatore motorizzato a bassa velocità. Dopo che tutta la polvere è stata versata, il processo di miscelazione viene continuato per altri 5 minuti.
- L'applicazione si applica in 3 strati con l'aiuto di un pennello, attendendo 4 ore tra uno strato e l'altro. L'applicazione dovrà essere effettuata in direzioni opposte su ciascun piano.



143 ELASTOMERIC REPAIR MORTAR

Descrizione:

Malta da ripristino strutturale a base cementizia, elastica, impermeabile, non fessurante, ad elevata adesione, tissotropica, polimerica e fibrorinforzata. Viene utilizzato nella preparazione del terreno prima dell'impermeabilizzazione, nelle riparazioni del calcestruzzo, nella chiusura di fori e smussi dei ferri.

Aree di utilizzo:

- Nelle riparazioni superficiali prima dell'impermeabilizzazione.
- Smussatura di bordi e angoli
- Ripristino di intonaci e massetti cementizi
- Riempimento dei fori dell'asta

Avvertimento :

Per 20 KG **IZONET 143** per aumentare la forza di adesione e la permeabilità all'acqua; L'applicazione può essere effettuata utilizzando 1 L di **IZONET 051** e 3 L di acqua.

Nelle applicazioni effettuate in climi molto caldi è opportuno inumidire la superficie ad intervalli regolari.

Confezione :

La borsa artigianale da 20 kg è per un'area di 1 m² con intonaco spesso 1 cm

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi:

- È impermeabile.
- È elastico.
- Ha un'elevata forza di adesione.
- È tixotropico, non cola in applicazioni sopra testa.
- Può essere applicato in uno spessore di 40 – 50 mm in una sola passata.

Istruzioni per l'uso:

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. Le sostanze devono essere rimosse.
- Crepe e buchi da riparare devono essere praticati con una profondità di almeno 2 cm.
- Si consiglia di primerizzare la superficie con **IZONET 051** prima dell'applicazione. Mentre la superficie su cui viene applicato **IZONET 051** è prossima all'essiccazione e leggermente appiccicosa, su di essa è necessario applicare **IZONET 143**.
- Per la preparazione di **IZONET 143** si versano 4 L di acqua in un contenitore idoneo e si aggiungono lentamente 20 KG di **IZONET 143**, mescolando a bassa velocità con un miscelatore motorizzato. Dopo che tutta la polvere è stata versata, il processo di miscelazione viene continuato per altri 5 minuti.
- L'impasto viene applicato sulla superficie con l'aiuto di una cazzuola.



144 POLVERE FLASH

Descrizione :

È una polvere shock a base di cemento, a presa rapida, utilizzata per bloccare le perdite d'acqua. È impermeabile e aderisce perfettamente alla superficie. Una volta interrotta la perdita d'acqua, è possibile applicare su di essa tutti i tipi di materiali impermeabilizzanti.

Aree di utilizzo :

- Arresto dell'acqua pressurizzata in ingresso
- Nella prevenzione delle correnti da fessurazioni
- Nell'asciugare la superficie
- Prima di impermeabilizzazioni cementizie, nel taglio di perdite d'acqua

Avvertimento :

Se deve essere utilizzato come malta, si impasta con il 40% di acqua fino a formare una pasta e si pressa energicamente sulla superficie non appena inizia a riscaldarsi. Per una soluzione permanente è necessario applicare **IZONET 142**.

Confezione :

Secchio in PP da 5 kg
Secchio in PP da 10 kg
Secchio in PP da 18 kg

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Pronto all'uso.
- Si fissa in 40 – 50 secondi e chiude l'acqua.
- Non contiene soda né cloro.
- Non danneggia il cemento ed il ferro.
- Ha un'elevata forza di adesione.
- È impermeabile.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione deve essere pulita, liscia e solida.
- Il foro con il flusso deve essere aperto con una dimensione minima di 3X3 cm per ridurre la pressione dell'acqua.
- Si prende un po' di polvere nel palmo della mano per tamponarla sulla superficie preparata e si preme con forza con la mano l'area con perdite d'acqua in un unico movimento. Questo processo viene continuato finché la polvere non si indurisce e l'acqua non si ferma.
- Dopo aver fermato la perdita d'acqua, le particelle di **IZONET 051** rimaste sulla superficie vengono pulite con una spazzola asciutta. Successivamente viene creato un isolamento permanente applicandovi **IZONET 142**.



146 RIVESTIMENTO SEMIFLESSIBILE

Descrizione :

È una malta impermeabilizzante bicomponente a base cementizia, semielastica. Ha capacità di crack bridging, pedonabilità ed elevata resistenza all'usura. Chiude le fessure capillari sulla superficie applicata. Calcestruzzo, intonaco, massetto ecc. Aderisce perfettamente alle superfici, non si solleva nel tempo e garantisce impermeabilità al 100%.

Aree di utilizzo :

- Nell'isolamento positivo di pareti e pavimenti
- Nelle zone umide, bagni e luoghi tipo hammam
- Nell'isolamento del calcestruzzo, dell'intonaco e del massetto
- Isolamento interno delle pareti di taglio di fondazione
- Isolamento interno di pavimenti e pareti

Avvertimento :

La superficie deve essere accuratamente pulita prima dell'applicazione. Tutti i componenti A e B devono essere utilizzati durante la miscelazione. L'applicazione non deve essere effettuata a temperature estremamente elevate o al gelo.

Confezione :

Il SET da 25 KG è per un'area di 8 m²
Borsa artigianale da 20 kg + fusto in PE da 5 kg

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- È semielastico.
- Non è interessato dal traffico pedonale.
- È permeabile al vapore acqueo.
- È idoneo al contatto con l'acqua potabile.
- Può essere utilizzato in aree umide come servizi igienici e bagni.
- Su di esso possono essere applicati tutti i tipi di materiali di rivestimento.
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici esterni.
- È idrorepellente, resistente all'acqua e al gelo.
- Può essere applicato su superfici umide.
- Senza solventi.

Istruzioni per l'uso :

- Le superfici da applicare devono essere umide.
- Prima dell'applicazione le superfici devono essere pulite da oli, polvere, sporco, ecc. che ne riducano l'aderenza. gli oggetti devono essere ripuliti.
- Se ci sono punti da riparare sulla superficie, dovrebbero essere riparati con **IZONET 143**.
- Si consiglia di primerizzare la superficie con **IZONET 051** prima dell'applicazione.
- Per l'applicazione, il componente liquido (componente B) viene posto in un contenitore pulito e sufficientemente capiente e il componente in polvere (componente A) viene aggiunto lentamente sotto un miscelatore a bassa velocità e miscelato fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi (circa 5 minuti).
- L'impasto preparato deve essere applicato con un pennello in due o tre strati, con la direzione di applicazione di ciascuno strato perpendicolare tra loro. Tra una mano e l'altra è necessario attendere un minimo di 4 ore ed un massimo di 24 ore.



148 NEGATIVO CRISTALLIZZATO 2K

Descrizione :

È una malta impermeabilizzante cementizia bicomponente cristallizzata, applicabile sia negativamente che positivamente, costituita da una miscela di additivi cementizi, inerti e polimeri acrilici, che conferisce impermeabilità all'acqua penetrando nel calcestruzzo. Quando si asciuga forma un rivestimento elastico e impermeabile all'acqua.

Aree di utilizzo :

- Nell'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo mobili
- Isolamento interno o esterno di tamponamenti di fondazione
- Isolamento interno o esterno di pavimenti e pareti
- Protegge il calcestruzzo dall'acqua, dalla carbonatazione e dai sali disgelanti
- Su superfici in calcestruzzo esposte all'acqua di mare
- Nei canali di irrigazione
- Nella costruzione di tunnel e dighe
- Nei serbatoi dell'acqua, delle acque reflue e in altri serbatoi dell'acqua

Avvertimento :

L'applicazione non deve essere eseguita in climi molto caldi o molto freddi. La superficie da applicare deve essere preventivamente inumidita. Durante l'applicazione, gli strati devono essere applicati in direzioni opposte.

Confezione :

Sacco Kraft da 20 KG + Fusto di plastica da 5 KG
Per una superficie di 10 m²

Conservazione e durata :

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Può essere applicato sia negativamente che positivamente.
- È permeabile al vapore acqueo.
- Applicabile su tutte le superfici rivestite in cemento.
- Può essere applicato su calcestruzzo vecchio e nuovo.
- Agisce in sinergia con la superficie su cui aderisce.
- Ha un'elevata resistenza agli effetti del gelo-disgelo.
- Protegge il calcestruzzo dalla corrosione e dalle sostanze chimiche diluite.
- Rallenta il processo di idratazione.

Istruzioni per l'uso :

- Le superfici da applicare devono essere umide.
- Prima dell'applicazione è necessario pulire le superfici da oli, polvere, sporco, ecc. che ne riducano l'aderenza. deve essere sgombrato da oggetti.
- Se ci sono zone da riparare sulla superficie, dovranno essere riparate con **IZONET 143**.
- Si consiglia di primerizzare la superficie con **IZONET 051** prima dell'applicazione.
- Per l'applicazione, il componente liquido (componente B) viene posto in un contenitore pulito e sufficientemente capiente e il componente in polvere (componente A) viene aggiunto lentamente sotto un miscelatore a bassa velocità e miscelato fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi (circa 5 minuti).
- L'impasto preparato deve essere applicato con un pennello in due o tre strati, con la direzione di applicazione di ciascuno strato perpendicolare tra loro. Tra una mano e l'altra è necessario attendere un minimo di 4 ore ed un massimo di 24 ore.



181 MEMBRANA LIQUIDA 1K

Descrizione :

Rivestimento impermeabilizzante flessibile a base di bitume liquido, modificato in gomma, rinforzato con copolimero acrilico. È idoneo all'impiego nell'isolamento di coperture vecchie o nuove mediante copertura ed interrato. Non viene intaccato dalle falde acquifere, non si gonfia né si separa nel tempo.

Aree di utilizzo :

- All'esterno di fondazioni, facciate continue e scantinati
- Reisolamento di vecchio bitume o superfici bituminose
- Su terrazzi e tetti vecchi o nuovi, purché coperti
- Tubi di cemento, mattoni, legno, zinco, calcestruzzo gassato, ecc. nell'isolamento delle superfici
- Su tutte le superfici in calcestruzzo interrate

Avvertimento :

IZONET 181 è pronto per l'uso. Va utilizzato senza aggiungere acqua. Dovrebbe essere mescolato bene prima dell'uso. Non deve essere utilizzato in isolamenti negativi o in sottofondi con emesi salina.

Confezione :

Il secchio in PP da 18 kg è per un'area di 45 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- È monomescola, facile da usare.
- Fornisce una completa impermeabilizzazione alla superficie applicata.
- È flessibile al 700%.
- Non è influenzato dalle acque sotterranee.
- È adatto per l'uso sotterraneo.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. le sostanze devono essere rimosse.
- Prima dell'applicazione, se sulla superficie sono presenti crepe, buchi, ecc., ripararli con **IZONET 143**. Se è presente dilatazione, l'isolamento della dilatazione deve essere effettuato preventivamente con **IZONET 904**.
- Come primer, **IZONET 181** viene diluito con acqua 1:1. Si applica sulla superficie con una spazzola dura. **IZONET 181** viene applicato 2 ore dopo l'applicazione del primer.
- **IZONET 181** può essere applicato con pennello, spatola o spruzzatrice airless. L'applicazione va effettuata in due mani, attendendo 4 ore tra una mano e l'altra.



182 MEMBRANA LIQUIDA 2K

Descrizione :

Rivestimento impermeabilizzante flessibile a base di bitume e cemento liquido, modificato con gomma, rinforzato con copolimero acrilico. È adatto per l'uso sulle fondamenta e sulle cortine seminterrate degli edifici, alla base dei camini, in zone umide come bagni, cucine, servizi igienici e sui tetti.

Aree di utilizzo :

- Isolamento esterno delle pareti di fondazione, di facciata continua, di cantina e di seminterrato
- Su superfici con ampie fessure
- Su superfici in calcestruzzo dove è necessario resistere all'acqua ad alta pressione.
- In aree umide chiuse come bagno, cucina, toilette
- Nell'isolamento delle acque di percolato

Avvertimento :

IZONET 182 è a due componenti. Dopo che i componenti A e B sono stati accuratamente miscelati, è necessario avviare l'applicazione.
Va utilizzato senza aggiungere acqua.
Non deve essere utilizzato con isolamento negativo.

Confezione :

Il secchio in PP da 30 kg è per un'area di 30 m²
Componente A: 22 KG (Liquido)
Componente B: 8 KG (Polvere)

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- La capacità di copertura delle crepe è elevata.
- Crea uno strato di isolamento continuo e ininterrotto.
- Può essere applicato su superfici asciutte o umide.
- È elastico.
- È ecologico perché è a base d'acqua.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. Le sostanze devono essere rimosse.
- Prima dell'applicazione, se sulla superficie sono presenti crepe, buchi, ecc., ripararli con **IZONET 143**. Se è presente dilatazione, l'isolamento della dilatazione deve essere effettuato preventivamente con **IZONET 904**.
- Come primer, **IZONET 182** viene diluito 1:1 con acqua. Si applica sulla superficie con una spazzola dura. **IZONET 182** viene applicato 2 ore dopo l'applicazione del primer.
- **IZONET 182** è bicomponente. Il componente A (22 KG) e il componente B (8 KG) devono essere miscelati fino a renderli completamente omogenei, quindi si può iniziare l'uso.
- **IZONET 182** può essere applicato con pennello, spatola o spruzzatrice airless. L'applicazione va effettuata in due mani, attendendo 4 ore tra una mano e l'altra.



200 FINITURA EPOSSIDICA SENZA SOLVENTI 2K

Descrizione :

È un rivestimento per pavimenti bicomponente a base di resina epossidica esente da solventi che può essere applicato in strati spessi. È un prodotto ad elevata resistenza all'abrasione formulato per il calpestio e il traffico veicolare su superfici metalliche e cementizie. Fornisce un'eccellente resistenza a vari prodotti chimici, solventi e oli. Può essere utilizzato nei serbatoi di acqua potabile.

Aree di utilizzo :

- Negli impianti industriali, nelle fabbriche
- Stabilimenti produttivi, aree di produzione farmaceutica e alimentare
- Negli ospedali, nei laboratori
- Nelle scuole, nei negozi, nei magazzini
- Negli impianti di trattamento, serbatoi d'acqua
- Nei serbatoi dell'acqua potabile
- Nei parcheggi interni

Avvertimento :

Dopo che i componenti A e B sono stati miscelati, devono essere consumati entro 30 – 40 minuti a seconda della temperatura ambiente.

Durante l'applicazione assicurarsi che la temperatura del materiale sia compresa tra 15 – 25 °C.

Confezione :

SET DA 3,75 KG Il gallone di metallo è per un'area di 4 m²

A Komponent: 3 KG + B Komponent: 0,75 KG

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Senza solventi. È igienico.
- È idoneo all'utilizzo su pavimentazioni di ambienti quali ospedali, industrie farmaceutiche ed alimentari, laboratori.
- Ha un'elevata resistenza chimica e meccanica.
- Ha un'ottima adesione.
- Grazie al suo elevato potere di diffusione sulla superficie, si applica facilmente e fa risparmiare tempo e manodopera.
- Previene l'erosione del calcestruzzo e delle superfici.
- È adatto per l'uso nei serbatoi dell'acqua potabile.
- Può essere prodotto in qualsiasi colore.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; olio, sporco, vernice, ruggine e vomito salino ecc. Dovrebbe essere liberato da materiali che ne riducano l'aderenza, come
- La superficie deve essere preventivamente trattata con **IZONET 003**. Dopo che il primer si è asciugato al tatto, **IZONET 200** deve essere applicato circa 4 -6 ore dopo.
- **IZONET 200** viene offerto in vendita in set pronti all'uso in base al rapporto di miscelazione. Il componente A va miscelato fino a renderlo omogeneo senza trascinare aria al suo interno. Successivamente va versato tutto il componente B nel componente A e miscelato a bassa velocità fino ad ottenere un composto omogeneo.
- L'impasto preparato può essere applicato sulla superficie con l'ausilio di un pennello o di un rullo.
- A seconda delle condizioni ambientali, quando il rivestimento raggiunge la consistenza adeguata, è opportuno disaerarlo con un rullo dentato.



230 PAVIMENTAZIONE IN PU

Descrizione :

IZONET 230 è un materiale di rivestimento facile da pulire, non ingiallente, ad alta resistenza all'abrasione, efficace e protettivo che può essere applicato su tutti i tipi di superfici in cemento e acciaio. È adatto per l'uso su pavimenti di fabbriche, palestre sportive interne o esterne, parcheggi.

Aree di utilizzo :

- Impianti di produzione e stoccaggio, officine
- Linea costiera, passerelle, marciapiedi
- Ai bordi della piscina
- Nelle piazze, nei parchi e nei giardini
- Su terreni aperti o chiusi
- Su piastrelle di balconi, bagni

Avvertimento :

Dovrebbero essere applicate 2 mani.
L'applicazione deve essere effettuata in modo che gli strati siano perpendicolari tra loro.
Il tempo di attesa tra una mano e l'altra dovrebbe essere di 12 ore.

Confezione :

SET DA 3,75 KG Il gallone di metallo è per un'area di 7,5 m²
A Komponent: 3 KG + B Komponent: 0,75 KG

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Può essere prodotto in qualsiasi colore.
- È adatto per l'uso in magazzini, parcheggi, fabbriche alimentari e farmaceutiche, tutti gli impianti industriali e intorno alle piscine.
- Ha un'elevata resistenza chimica e meccanica.
- Non teme gli agenti atmosferici, non ingiallisce, ha un'altissima resistenza ai raggi UV.
- Ha un'ottima adesione.
- Grazie al suo elevato potere di diffusione sulla superficie, si applica facilmente e fa risparmiare tempo e manodopera.
- Previene l'erosione del calcestruzzo e delle superfici.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; olio, sporco, vernice, ruggine e vomito salino ecc. Dovrebbe essere liberato da materiali che ne riducano l'aderenza, come
- La superficie deve essere preventivamente trattata con **IZONET 003**. Dopo che il primer si è asciugato al tatto, **IZONET 230** deve essere applicato circa 4 -6 ore dopo.
- **IZONET 230** viene offerto in vendita in set pronti all'uso in base al rapporto di miscelazione. Il componente A va miscelato fino a renderlo omogeneo senza trascinare aria al suo interno. Successivamente va versato tutto il componente B nel componente A e miscelato a bassa velocità fino ad ottenere un composto omogeneo.
- L'impasto preparato può essere applicato sulla superficie con l'ausilio di un pennello o di un rullo.



231 VERNICE PER PISCINA

Descrizione :

È una vernice blu per piscine bicomponente a base di resina PU che non viene influenzata dall'acqua e dalla pressione dell'acqua. È un prodotto idoneo qualora non si intenda utilizzare la ceramica in piscine ornamentali e di nuova costruzione. È elastico e non si screpola. Non teme i raggi UV, non ingiallisce ed è estremamente resistente ai prodotti chimici della piscina.

Aree di utilizzo :

- Nelle piscine naturali
- Nelle piscine ornamentali
- In serbatoi d'acqua, serbatoi d'acqua, vasche di trattamento
- In stagni, dighe, canali d'acqua
- Su calcestruzzo, intonaco e massetto
- In serbatoi metallici

Avvertimento:

Dovrebbero essere eseguite 2 mani di applicazione. L'applicazione deve essere effettuata in modo che gli strati siano perpendicolari tra loro.

Il tempo di attesa tra una mano e l'altra dovrebbe essere di 12 ore.

Confezione :

SET DA 3,75 KG Il gallone di metallo è per un'area di 4 m²

(Componente A: 3 KG+Componente B: 0,75 KG)

Conservazione e durata :

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Fornisce impermeabilità al 100%.
- È elastico.
- Non teme crepe e riempie piccoli vuoti.
- Su di esso possono essere posizionate piastrelle, ceramiche, ecc. il materiale di rivestimento può essere incollato.
- Adatto per l'uso in aree umide come bagni, cucine e balconi.
- È un composto unico; Facile da applicare.
- È permeabile al vapore acqueo.
- Non contiene solventi ed è rispettoso dell'ambiente.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie da applicare; olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc., che ridurranno l'aderenza. devono essere depurati dalle sostanze.
- La superficie deve essere preventivamente trattata con **IZONET 003**. Dopo che il primer si è asciugato al tatto, l'applicazione di **IZONET 231** deve essere iniziata circa 4 - 6 ore dopo.
- **IZONET 231** viene offerto in vendita in set pronti all'uso a seconda del rapporto di miscelazione. Il componente A va miscelato fino a renderlo omogeneo senza trascinare aria al suo interno. Successivamente versare tutto il componente B nel componente A e mescolare a bassa velocità fino ad ottenere un impasto omogeneo.
- L'impasto preparato può essere applicato sulla superficie con pennello o rullo.



232 ISOLAMENTO TRASPARENTE DELLA PISCINA

Descrizione :

È una vernice trasparente per piscine che viene utilizzata per garantire l'impermeabilizzazione di superfici rivestite in ceramica, piastrelle, mosaico vetroso con problemi di isolamento. Oltre a fornire isolamento alla superficie su cui viene applicato, dona un aspetto brillante. Non si screpola, non si gonfia. Non viene influenzato dai raggi UV e dai prodotti chimici della piscina.

Aree di utilizzo :

- Ceramica, piastrelle, mosaico vetroso, ecc. in piscine coperte
- Nelle piscine ornamentali
- Hammam, sauna, ecc. in alcuni punti

Avvertimento :

È necessario effettuare un'applicazione a mano singola.

La miscela preparata deve essere consumata entro 2 ore.

Dopo l'applicazione, la piscina deve essere lasciata stagionare completamente per 10 giorni prima di essere utilizzata.

Confezione :

SET DA 3,75 KG Il gallone di metallo è per un'area di 20 m²

(A Komponent: 3 KG+B Komponent: 0,75 KG)

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Ceramica, piastrelle, mosaico vetroso, piastrelle, ecc. È adatto per l'uso in piscine coperte.
- Non teme i raggi UV, non ingiallisce.
- Estremamente resistente agli alcali e al cloro. Non è influenzato dai prodotti chimici della piscina.
- È facile da lavorare ed economico.
- È elastico, non si screpola e non si gonfia.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. le sostanze devono essere rimosse.
- La superficie deve essere preventivamente trattata con İZONET 050. Dopo che il primer si è asciugato al tatto, İZONET 232 deve essere applicato circa 4 ore dopo.
- İZONET 232 viene offerto in vendita in set pronti all'uso in base al rapporto di miscelazione. Il componente A va miscelato fino a renderlo omogeneo senza trascinare aria al suo interno. Successivamente va versato tutto il componente B nel componente A e miscelato a bassa velocità fino ad ottenere un composto omogeneo.
- L'impasto preparato può essere applicato sulla superficie con l'ausilio di un pennello o di un rullo.



261 LUMINOSO SENZA POLVERE

Descrizione :

È una vernice trasparente per piscine che viene utilizzata per garantire l'impermeabilizzazione di superfici rivestite in ceramica, piastrelle, mosaico vetroso con problemi di isolamento. Oltre a fornire isolamento alla superficie su cui viene applicato, dona un aspetto brillante. Non si screpola, non si gonfia. Non viene influenzato dai raggi UV e dai prodotti chimici della piscina.

Aree di utilizzo :

- Ceramica, piastrelle, mosaico vetroso, ecc. in piscine coperte
- Nelle piscine ornamentali
- Hammam, sauna, ecc. in alcuni punti

Avvertimento :

È necessario effettuare un'applicazione a mano singola.

La miscela preparata deve essere consumata entro 2 ore.

Dopo l'applicazione, la piscina deve essere lasciata stagionare completamente per 10 giorni prima di essere utilizzata.

Confezione :

SET DA 3,75 KG Il gallone di metallo è per un'area di 20 m²

(Componente A: 3 KG+Componente B: 0,75 KG)

Conservazione e durata della conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Ceramica, piastrelle, mosaico vetroso, piastrelle, ecc. È adatto per l'uso in piscine coperte.
- Non teme i raggi UV, non ingiallisce.
- Estremamente resistente agli alcali e al cloro. Non è influenzato dai prodotti chimici della piscina.
- È facile da lavorare ed economico.
- È elastico, non si screpola e non si gonfia.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riduce l'aderenza. Le sostanze devono essere rimosse.

- La superficie deve essere preventivamente trattata con **IZONET 050**. Dopo che il primer si è asciugato al tatto, **IZONET 232** deve essere applicato circa 4 ore dopo.

- **IZONET 232** viene offerto in vendita in set pronti all'uso in base al rapporto di miscelazione. Il componente A va miscelato fino a renderlo omogeneo senza trascinare aria al suo interno.

Successivamente va versato tutto il componente B nel componente A e miscelato a bassa velocità fino ad ottenere un composto omogeneo.

- L'impasto preparato può essere applicato sulla superficie con l'ausilio di un pennello o di un rullo.



262 VERNICE STRADALE

Descrizione :

IZONET 262 è stato sviluppato come alternativa ai rivestimenti per pavimenti epossidici e poliuretanici, ha un'elevata resistenza all'abrasione, proprietà di rapida asciugatura e durabilità ed è adatto per l'uso in calcestruzzo, massetto, asfalto, pavimentazione in pietra, ecc. È una vernice per pavimenti monocomponente che può essere applicato su superfici porose. Non ingiallisce, non sbiadisce e non si solleva nel tempo. È resistente all'acqua e a vari prodotti chimici e non è influenzato dal traffico umano e automobilistico.

Aree di utilizzo :

- In calcestruzzo, massetto, asfalto, pietre da pavimentazione
- Per la segnalazione di reflui e bordi stradali, cordoli
- Sui piani di fabbriche e magazzini
- Nelle strutture turistiche, sulla costa, sui sentieri pedonali
- Per la segnalazione di reflui e bordi stradali, cordoli
- Nelle piazze, nei parchi e nei giardini

Avvertimento :

Calcestruzzo, massetto, pavimentazione in pietra, ecc. Si consiglia di applicare su superfici porose e assorbenti come
Non applicare su superfici umide e bagnate.
La superficie applicata rimane per 24 ore;
Dovrebbe essere protetto da sporco, polvere, acqua e urti.

Confezione :

5 KG di galloni di metallo sono per un'area di 20 m².

Conservazione e durata di conservazione:

Ha validità di 24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- È monocomponente ed è facile da applicare.
- Resistente alle condizioni atmosferiche e non influenzato dai raggi UV.
- Protegge la superficie applicata da fattori esterni.
- Adatto al traffico pedonale e veicolare.
- Asciuga rapidamente.
- È economico e facile da lavorare rispetto ai prodotti di rivestimento per pavimenti epossidici e PU.
- La forza di adesione è molto elevata
- Non ingiallisce e non sbiadisce nel tempo

Istruzioni per l'uso :

- La superficie da applicare; olio, sporco, vernice, ruggine e vomito salino, ecc. Dovrebbe essere ripulito da materiali che potrebbero ridurre l'aderenza, come ad esempio.
- Non deve essere applicato su superfici umide e bagnate.
- Applicazione; Si applica in un unico strato mediante pennello, rullo o spruzzo. Non necessita di primer.
- La superficie appena applicata deve essere protetta da sporco, polvere, acqua e pioggia fino a completa essiccazione (circa 1 giorno).



280 VERNICE DI TERRA

Descrizione :

È un prodotto a base acqua, a base di resina acrilica, elastico, resistente agli agenti atmosferici, non intaccabile dai raggi UV, e con forte capacità di adesione. Non è interessato dal traffico umano e automobilistico. Si asciuga rapidamente ed è facile da lavorare. È adatto per l'uso in campi da tennis, percorsi pedonali, parchi e giardini scolastici.

Aree di utilizzo :

- Nei parchi giochi e nei parchi divertimento
- Sui campi da tennis
- In strade in cemento, parchi e giardini con traffico veicolare leggero
- Sui marciapiedi
- In giardino

Avvertimento :

IZONET 280 a seconda della stagione; Si compone di due diverse formulazioni: ESTATE (15 – 35 °C) e INVERNALE (5 – 14 °C). Per questo motivo è opportuno scegliere il prodotto adeguato in base alle condizioni atmosferiche in cui viene effettuata l'applicazione.

L'applicazione non deve essere effettuata in aree con ristagni d'acqua senza rimuovere il ristagno.

Confezione :

Il secchio di plastica da 5 kg è per un'area di 5 m².

Il secchio di plastica da 10 kg è per un'area di 10 m².

Il secchio di plastica da 18 kg è per un'area di 18 m².

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Aderisce perfettamente alla superficie.
- È elastico.
- Ha un'elevata resistenza all'usura.
- Non teme crepe e riempie piccoli vuoti.
- Pronto all'uso, non necessita di diluizione.
- Può essere utilizzato in luoghi con traffico veicolare leggero e traffico pedonale.
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie da applicare; olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc., che ridurranno l'aderenza. devono essere depurati dalle sostanze.
 - Prima dell'applicazione verificare la presenza di crepe, buchi, ecc. sulla superficie. Se presenti, riparare con **IZONET 143**. Se sulla superficie da applicare sono presenti ristagni d'acqua, eliminare i ristagni inclinandola.
 - La superficie deve essere trattata con primer **IZONET 002** prima dell'applicazione.
- L'applicazione di **IZONET 280** deve essere iniziata 4 ore dopo l'applicazione del primer.
- **IZONET 280** deve essere applicato sulla superficie in 2 strati, senza diluizione, in direzioni opposte, con 4 ore tra uno strato e l'altro.
 - La superficie deve essere aperta per l'uso 72 ore dopo l'applicazione.



900 ISOLAMENTO TERMICO

Descrizione :

IZONET 900 è una resina acrilica appositamente modificata, a base d'acqua, permeabile al vapore, a bassa conduttività termica, che riflette il calore radiante e fornisce isolamento termico, idrico e acustico su superfici interne ed esterne, costituito da globuli naturali aspirati dopo processi speciali.

Aree di utilizzo :

- Su pareti interne ed esterne di edifici
- Su superfici in calcestruzzo, calcestruzzo a vista, betopan
- Su superfici in gesso, gesso e stucco
- Guaina su superfici intonacate
- Su vecchie superfici verniciate che hanno perso il colore e possono autoportarsi.

Avvertimento :

Nelle applicazioni interne l'applicazione dovrà essere effettuata con un consumo massimo di 0,4 litri per m².

Si consiglia di utilizzare un rullo epossidico sintetico per l'applicazione.

E' pronto all'uso, si applica senza aggiungere acqua.

Confezione :

Il secchio in PP da 5 litri è per un'area di 5 m²

Il secchio in PP da 10 litri è per un'area di 10 m²

Il secchio in PP da 18 litri è per un'area di 18 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Fornisce fino al 40% di isolamento termico.
- Fornisce isolamento termico, acustico e idrico.
- Riflette l'80% dei raggi solari.
- Pronto all'uso, facile da applicare.
- Può essere applicato sia all'interno che all'esterno.
- Previene la formazione di umidità e muffe sulla superficie applicata.
- Ha il suo modello unico.
- Esente da solventi, non infiammabile.
- Può essere prodotto in qualsiasi colore.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. Le sostanze devono essere rimosse.
- Prima dell'applicazione, crepe, buchi, ecc. sulla superficie. Se c'è, dovrebbe essere riparato con **IZONET 143**.
- Prima dell'applicazione, la superficie deve essere primerizzata con il primer **IZONET 002**. **IZONET 900** deve essere applicato 4 ore dopo l'applicazione del primer.
- Si consiglia di utilizzare un rullo epossidico sintetico per l'applicazione.
- **IZONET 900** deve essere applicato sulla superficie in 2 o 3 strati, con un intervallo di 4 ore tra uno strato e l'altro.



901 INDURENTE SUPERFICIALE DEL TERRENO

Descrizione :

IZONET 900 è una resina acrilica appositamente modificata, a base d'acqua, permeabile al vapore, a bassa conduttività termica, che riflette il calore radiante e fornisce isolamento termico, idrico e acustico su superfici interne ed esterne, costituiti da globuli naturali aspirati dopo processi speciali.

Aree di utilizzo :

- Su pareti interne ed esterne degli edifici
- Su superfici in calcestruzzo, calcestruzzo a vista, betopan
- Su superfici in gesso, gesso e stucco
- Guaina su superfici intonacate
- Su vecchie superfici verniciate che hanno perso il colore e possono autoportarsi.

Avvertimento :

Nelle applicazioni interne l'applicazione dovrà essere effettuata con un consumo massimo di 0,4 litri per m².
Si consiglia di utilizzare un rullo epossidico sintetico per l'applicazione.
E' pronto all'uso, si applica senza aggiungere acqua.

Confezione :

Il secchio in PP da 5 litri è per un'area di 5 m²
Il secchio in PP da 10 litri è per un'area di 10 m²
Il secchio in PP da 18 litri è per un'area di 18 m²

Conservazione e durata della conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Fornisce fino al 40% di isolamento termico.
- Fornisce isolamento termico, acustico e idrico.
- Riflette l'80% dei raggi solari.
- Pronto all'uso, facile da applicare.
- Può essere applicato sia all'interno che all'esterno.
- Previene la formazione di umidità e muffe sulla superficie applicata.
- Ha il suo modello unico.
- Esente da solventi, non infiammabile.
- Può essere prodotto in qualsiasi colore.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riduce l'aderenza. Le sostanze devono essere rimosse.
- Prima dell'applicazione, crepe, buchi, ecc. sulla superficie. Se c'è, dovrebbe essere riparato con **IZONET 143**.
- Prima dell'applicazione, la superficie deve essere primerizzata con il primer **IZONET 002**. **IZONET 900** deve essere applicato 4 ore dopo l'applicazione del primer.
- Si consiglia di utilizzare un rullo epossidico sintetico per l'applicazione.
- **IZONET 900** deve essere applicato sulla superficie in 2 o 3 strati, con un intervallo di 4 ore tra uno strato e l'altro.



902 BARRIERA UMIDITÀ E MUFFA

Descrizione :

È una vernice isolante sintetica prodotta per risolvere problemi come umidità, umidità e oscuramento, che si osservano soprattutto nei punti di giunzione tra parete e pavimento e si verificano in condizioni naturali. Può essere applicato su tutti i tipi di superfici verniciate e non verniciate. Grazie all'ottima resistenza agli alcali e all'umidità previene la formazione di umidità e umidità sulle pareti.

Aree di utilizzo :

- Su pareti umide e umide verniciate o non verniciate
- Su pareti interne e di facciata di edifici
- Su superfici in gesso, gesso e stucco

Avvertimento :

La superficie di applicazione deve essere asciutta. Dopo aver pulito le muffe ed i funghi presenti sulla superficie, è opportuno procedere all'applicazione. La ventilazione ambientale dopo l'applicazione dovrebbe essere effettuata bene. È pronto per l'uso. Utilizzare senza diluire.

Confezione :

1 kg di gallone di metallo corrisponde a un'area di 2 m²
5 KG di galloni di metallo corrispondono a un'area di 10 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Previene la formazione di umidità e umidità sulle pareti.
- Può essere applicato su tutti i tipi di superfici verniciate e non verniciate.
- Non è influenzato dall'acqua salata e dal vomito salino.
- Può essere utilizzato anche per risolvere il problema della formazione di bolle sulla vernice.
- Facile da applicare, monocomponente.

Istruzioni per l'uso :

- L'umidità e l'umidità sulle superfici devono essere pulite con un detergente adatto prima dell'applicazione. Qualora si riscontrassero rigonfiamenti sulle superfici verniciate è necessario pulire la parte rigonfia e ottenere una superficie solida con idonea malta da ripristino.
- Non necessita di primer.
- Dopo aver eseguito tutte le procedure di pulizia, **IZONET 902** viene applicato sulla superficie con un pennello o un rullo epossidico sintetico, dopo aver mescolato per almeno 3 minuti e senza diluire. La seconda mano va applicata 24 ore dopo la prima mano.
- Una settimana dopo l'applicazione della seconda mano è possibile verniciarlo con pittura traspirante o pittura per soffitti.



903 SOLUZIONE ANTIFIAMMA

Descrizione :

IZONET 903 interrompe completamente il contatto della superficie con l'ossigeno sulla superficie su cui viene applicato e quindi impedisce che si accenda. Può essere utilizzato su superfici assorbenti come legno, prodotti tessili non sintetici, carta, spugna, cotone, tessuto. Negli incendi boschivi, oltre ad aumentare la resistenza degli alberi al fuoco, nutre anche il suolo grazie ai minerali in esso contenuti.

Aree di utilizzo :

- Su superfici in legno non verniciate
- Nei prodotti tessili
- Nei prodotti di carta
- Su superfici assorbenti

Avvertimento :

Non deve essere applicato su superfici non assorbenti. Se si deve effettuare un'altra applicazione sull'applicazione IZONET 903, è necessario attendere che si asciughi completamente. Il consumo varia in base all'assorbente della superficie applicata.

Confezione :

Fusto in PE da 5 kg

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- È naturale, prodotto con materiali organici.
- Nutre il terreno e il legno.
- Non emette fumo o gas tossici se esposto alla fiamma.
- Può essere applicato su qualsiasi superficie assorbente.
- Facile da applicare, monocomponente.

Istruzioni per l'uso :

- Se deve essere utilizzato su superfici verniciate, non si applica sulla vernice. Prima di verniciare, la vernice deve essere eseguita dopo che **IZONET 903** è completamente asciutto.
- Su materiali assorbenti come tessuto, lana, cotone, carta, spugna, **IZONET 903** può essere applicato sulla superficie di applicazione mediante metodi di immersione, spruzzatura o applicazione.
- Nei prodotti in legno, può essere applicato direttamente sulla superficie del legno grezzo mediante spruzzatura oppure il legno può essere applicato mediante metodo per immersione.



904 PASTA RIEMPITIVA

Descrizione :

IZONET 904 è un sigillante con elevate proprietà riempitive e di ponte che fornisce un ottimo isolamento soprattutto nei giunti di dilatazione e dilatazione. Pietre, ceramiche, marmi ecc. Fornisce un'ottima impermeabilizzazione nelle giunzioni di rivestimenti quali battiscopa, bordi fondo camini, riempiendo o riparando crepe o buchi.

Aree di utilizzo :

- Riempimento di fessure prima di vernici e rivestimenti a base acqua
- Nei giunti di dilatazione e dilatazione
- Nella parte inferiore del camino
- Nelle fughe e giunti di rivestimenti come pietra, ceramica, marmo
- Nei giunti aggiuntivi delle facciate prefabbricate

Avvertimento :

L'applicazione deve essere effettuata su superfici orizzontali.
Non deve essere applicato su superfici non assorbenti.
Prima dell'applicazione è necessario riparare le giunture e riparare i vecchi sigillanti e siliconi.

Confezione :

Secchio in PP da 5 kg
Secchio in PP da 10 kg
Secchio in PP da 20 kg

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- È elastico.
- Monomescola pronto all'uso.
- Ha elevate proprietà riempitive e di ponte.
- Resistente ai raggi UV.
- Può essere sovraverniciato.
- Senza solventi.
- Non è infiammabile.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. Le sostanze devono essere rimosse.
- **IZONET 904** è pronto per l'uso. Dopo l'apertura della confezione si mescola fino ad ottenere una consistenza omogenea e si applica con l'ausilio di una spatola o cazzuola, senza aggiungere alcuna acqua.
- Si consiglia di utilizzare un'asta di riempimento in PE nelle applicazioni con giunti di dilatazione o dilatazione e la rete per giunti nelle applicazioni con dettagli di smusso.
- Per applicazioni esterne si consiglia di applicare su di esso un unico strato di **IZONET 100** per proteggerlo dalla pioggia.

905 ISOLAMENTO ACUSTICO

Descrizione :

IZONET 905, a base d'acqua e monocomponente, è progettato per assorbire e isolare il suono nel migliore dei modi. Conferisce caratteristiche acustiche all'area applicata. È resistente alla combustione grazie alla sua caratteristica di tardiva infiammabilità e ininfiammabilità.

Aree di utilizzo :

- Su pareti interne ed esterne di edifici
- Su superfici in calcestruzzo, calcestruzzo a vista, betopan
- Su superfici in gesso, gesso e stucco
- Guaina su superfici intonacate
- Su vecchie superfici verniciate che hanno perso il colore e possono autoportarsi.

Avvertimento :

Nelle applicazioni per interni l'applicazione dovrà essere effettuata con un consumo massimo di 0,6 litri per m². Si consiglia di utilizzare un rullo epossidico sintetico per l'applicazione. E' pronto all'uso, si applica senza aggiungere acqua.

Confezione :

Il secchio in PP da 5 litri è per un'area di 5 m²

Il secchio in PP da 10 litri è per un'area di 10 m²

Il secchio in PP da 18 litri è per un'area di 18 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Fornisce isolamento acustico fino a 5 Db (per 2 mm di spessore)
- Ha una funzione acustica.
- Riduce il suono emesso dall'ambiente all'ambiente.
- Pronto all'uso, facile da applicare.
- Può essere applicato sia all'interno che all'esterno.
- Può essere prodotto in qualsiasi colore.
- Senza solventi

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. le sostanze devono essere rimosse.
- Prima dell'applicazione, crepe, buchi, ecc. sulla superficie. Se c'è, dovrebbe essere riparato con **IZONET 143**.
- Prima dell'applicazione, la superficie deve essere primerizzata con il primer **IZONET 002**. **IZONET 905** deve essere applicato 4 ore dopo l'applicazione del primer.
- Si consiglia di utilizzare un rullo epossidico sintetico per l'applicazione.
- **IZONET 905** deve essere applicato sulla superficie in 2 o 3 strati, con un intervallo di 4 ore tra uno strato e l'altro.



906 ISOLAMENTO IGNIFUGO

Descrizione :

È ignifugo a contatto diretto con la fiamma. È resistente al fuoco. È a base acqua e non contiene solventi. È una vernice ignifuga top coat che crea uno strato continuo sulla superficie applicata. Viene utilizzato come finitura protettiva sulla superficie applicata di **IZONET 907**.

Aree di utilizzo :

- Come strato protettivo e rinforzante su superfici applicate con vernici non combustibili.
- Su pareti interne ed esterne di edifici
- Su superfici in calcestruzzo, calcestruzzo a vista, betopan
- Su superfici in gesso, gesso e stucco
- Sui tetti, scale antincendio
- Pareti divisorie, controsoffitti in cartongesso

Avvertimento :

Il prodotto deve essere miscelato in modo omogeneo prima dell'uso e utilizzato senza diluizione.

Confezione :

Il secchio in PP da 18 kg è per un'area di 36 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Era ignifugo. Non prende fuoco.
- Monocomponente, facile da applicare.
- Può essere prodotto in qualsiasi colore.
- È a base d'acqua ed è rispettoso dell'ambiente.
- Prolunga il tempo di fuga in caso di incendio.

Istruzioni per l'uso :

- Si applica come strato protettivo superiore sulla superficie su cui è stato precedentemente applicato **IZONET 907**.
- È un composto unico, pronto all'uso. Applicare senza alcuna diluizione.
- L'applicazione deve essere effettuata in un unico strato.
- L'applicazione può essere effettuata con pennello, rullo o idoneo spruzzatore.

907 ISOLAMENTO AL FUOCO

Descrizione :

Per la sua struttura intumescente, durante l'incendio si gonfia entrando in reazione chimica e impedisce alla temperatura sulla superficie di salire fino a gradi critici. È durevole fino a 120 minuti. È a base acqua, monocomponente. È facile da applicare.

Aree di utilizzo :

- Su pareti interne ed esterne di edifici
- Nelle strutture in legno e acciaio
- In tutti i luoghi dove è richiesta la non infiammabilità
- Su superfici in calcestruzzo, calcestruzzo a vista, betopan
- Su superfici in gesso, gesso e stucco
- Sui tetti, scale antincendio
- Pareti divisorie, controsoffitti in cartongesso
- Centrali termoelettriche, strutture industriali
- Nelle fabbriche, nelle strutture militari

Avvertimento :

Nelle applicazioni esterne, **IZONET 906** deve essere applicato come finitura protettiva.

Confezione :

Il secchio in PP da 18 kg è per un'area di 5 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- È a base intumescente. Si gonfia a contatto con la fiamma, impedendo la propagazione del fuoco.
- Resiste al fuoco fino a 120 minuti.
- Prolunga il tempo di fuga in caso di incendio.
- Può essere prodotto in qualsiasi colore.
- Componente singolo, facile da usare.
- È permeabile al vapore acqueo, permette all'edificio di respirare.
- È a base d'acqua ed è rispettoso dell'ambiente.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. Le sostanze devono essere rimosse.
- Se la superficie di applicazione è metallica, con primer antiruggine; La superficie di applicazione è cemento, legno, ecc. Se si tratta di una superficie, deve essere primerizzata con **IZONET 002** secondo le istruzioni per l'uso.
- **IZONET 907** deve essere applicato 4 ore dopo l'applicazione del primer.
- **IZONET 907** è pronto per l'uso. Utilizzare senza diluizione. Può essere applicato con pennello, rullo o idoneo spruzzatore.



908 VERNICE PER PIASTRELLE

Descrizione :

È una vernice speciale adatta per l'uso su tutti i tipi di piastrelle, eternit, betopan e piastrelle in cemento. Essendo impermeabile, evita che le piastrelle diventino pesanti a causa dell'umidità. Non viene intaccato dai raggi UV e mantiene la sua vitalità fin dal primo giorno.

Aree di utilizzo :

- Su piastrelle
- In mattoni
- Su superfici in Eternit e cemento

Avvertimento :

Prima dell'applicazione assicurarsi che la superficie sia asciutta.

Confezione :

Il secchio in PP da 18 kg è per un'area di 45 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Ha un'ottima adesione.
- Non risente degli agenti atmosferici e dei raggi UV.
- È in silicone e ha caratteristiche idrorepellenti.
- Ha un elevato potere coprente.
- Può essere prodotto in qualsiasi colore.
- È facile da applicare.
- È a base d'acqua ed è rispettoso dell'ambiente.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. le sostanze devono essere rimosse.
- È necessario prestare attenzione per garantire che la superficie di applicazione sia asciutta.
- Si applica diluendo con acqua nel range del 25% - 30%, con l'ausilio di pennello, rullo o idoneo spruzzatore.
- L'applicazione deve essere effettuata in doppio strato. Il tempo di attesa tra una mano e l'altra dovrebbe essere di 12 ore.



909 VERNICE UMIDITÀ A BASE ACQUA

Descrizione:

È una vernice antiumidità a base acqua prodotta per risolvere i problemi di umidità e umidità osservati sulle pareti interne e sui soffitti degli edifici e causati dalle condizioni naturali. Può essere applicato su tutti i tipi di superfici verniciate e non verniciate. Poiché è a base d'acqua, non ha un forte odore ed è rispettoso dell'ambiente.

Aree di utilizzo:

- Su pareti umide e umide verniciate o non verniciate
- Su pareti interne e di facciata di edifici
- Su superfici in gesso, gesso e stucco
- Su superfici in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, betopan

Avvertimento :

L'applicazione deve essere effettuata dopo aver rimosso macchie di fuliggine, muffe e funghi dalla superficie.

Dovrebbe essere utilizzato dopo che le aree gonfie sono state accuratamente raschiate e riparate.

È pronto per l'uso. Utilizzare senza diluire.

Confezione :

Il secchio di plastica da 5 kg è per un'area di 5 m².

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi:

- Previene l'umidità e la formazione di umidità sulle pareti.
- Non ha un odore forte.
- Può essere applicato su tutti i tipi di superfici verniciate e non verniciate.
- È facile da applicare ed è monocomponente.
- È a base d'acqua ed è rispettoso dell'ambiente.
- È economico.

Istruzioni per l'uso :

- Prima dell'applicazione, l'umidità presente sulle superfici deve essere pulita con un detergente idoneo. Qualora si riscontrassero rigonfiamenti sulle superfici verniciate è necessario pulire la parte rigonfia e ottenere una superficie solida con idonea malta da ripristino.
- Non necessita di primer.
- Dopo aver completato tutte le operazioni di pulizia, **IZONET 909** viene applicato sulla superficie con un pennello o un rullo epossidico sintetico, dopo aver miscelato per almeno 3 minuti e senza diluire. La seconda mano deve essere applicata 24 ore dopo l'applicazione della prima mano.
- Dopo 24 ore dall'applicazione della seconda mano è possibile verniciarlo con pittura traspirante o pittura per soffitti.



910 STUCCO

Descrizione :

IZONET 910 è una pasta pronta multiuso. È uno stucco leggero, pronto all'uso, applicabile fino a 5 mm di spessore, utilizzabile nelle giunzioni dei pannelli in cartongesso e nei particolari angolari, preparato per coprire crepe, buchi e asperità delle pareti. È adatto per la preparazione del terreno prima della tinteggiatura delle pareti o come mano finale, soprattutto sui soffitti. Può essere levigato e verniciato. Si ottiene una superficie liscia.

Aree di utilizzo :

- Riempimento di sottili fessure capillari e di maggiori dimensioni formatesi sulle facciate interne ed esterne degli edifici.
- Sulle superfici del soffitto e delle pareti
- Per riparazioni su intonaci, tavolati, pareti e intonaco
- Nella chiusura di difetti superficiali non strutturali del calcestruzzo
- Per ottenere superfici lisce prima della verniciatura

Avvertimento :

Non mescolare il prodotto ad alta velocità o per tempi prolungati.
Non utilizzare carta vetrata con grana inferiore a 150.

Confezione :

Secchio di plastica da 5 kg
Secchio di plastica da 10 kg
Secchio di plastica da 18 kg

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Perfetto per riparazioni su cartongesso, pareti e intonaco.
- È adatto per la preparazione del terreno prima della tinteggiatura delle pareti.
- È possibile eseguire la levigatura.
- Può essere verniciato.
- Si ottiene una superficie liscia.
- Applicabile fino a 5 mm di spessore.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie da applicare; olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc., che ridurranno l'aderenza. devono essere depurati dalle sostanze.
- **IZONET 910** è pronto per l'uso. Dopo l'apertura della confezione si mescola fino ad ottenere una consistenza omogenea e si applica con l'aiuto di una spatola o cazzuola, senza aggiungere alcuna acqua.



950 ACQUA POLIMERO INTELLIGENTE

Descrizione :

Capace di trattenere acqua fino a 600 volte il suo volume; È un additivo per il terreno che riduce il consumo di acqua e aumenta la produttività del suolo se utilizzato in giardini, agricoltura, coltivazioni in serra e piante paesaggistiche.

Aree di utilizzo :

- Nel piantare alberelli
- Negli alberi maturi
- Nell'agricoltura di campo
- Applicazioni su erba e paesaggistica
- Nel trasporto di piante e alberi
- Produzione di olivicoltura, fragole, meloni, angurie
- Applicazione in floricoltura in vaso, trifoglio e colture foraggere
- Nella produzione di funghi

Avvertimento :

Il livello di pH, il livello di calcare, il livello di minerali e la durezza dell'acqua influiscono sulle prestazioni di ritenzione dell'acqua.

Confezione :

Secchio in PP da 1 kg
Secchio in PP da 5 kg

Conservazione e durata di conservazione:


24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- 1 gr di prodotto ha una capacità di ritenzione idrica di 600 gr.
- Fornisce un risparmio del 60% - 70% nel consumo di acqua.
- Riduce il consumo di fertilizzanti del 60%.
- - Non congela fino a 60 °C.
- Mantiene il terreno costantemente umido.
- Corregge la struttura del terreno e previene l'erosione.
- Permette la crescita delle piante in condizioni climatiche molto calde e secche.
- Rimane attivo nel terreno fino a 5 anni.
- Mantiene umide le radici durante il trasporto delle piantine.
- Aumenta la fertilità del suolo, non nuoce alla salute umana.

Istruzioni per l'uso :

- Frutticoltura: viene applicato mescolando il terreno durante il processo di semina. Negli alberi normalmente sviluppati si apre una fossa circolare larga 20 cm dalla proiezione della chioma fino alla profondità della zona radicale, si applica **IZONET 950** e si ricopre con terra.
- Agricoltura: dopo aver spruzzato **IZONET 950** sul terreno agricolo, il terreno viene miscelato e ricoperto di terra.
- Arboricoltura: Per il trasporto delle piantine si aggiunge 1 kg a 150 – 200 lt di acqua in un recipiente ad immersione mescolando poco a poco.

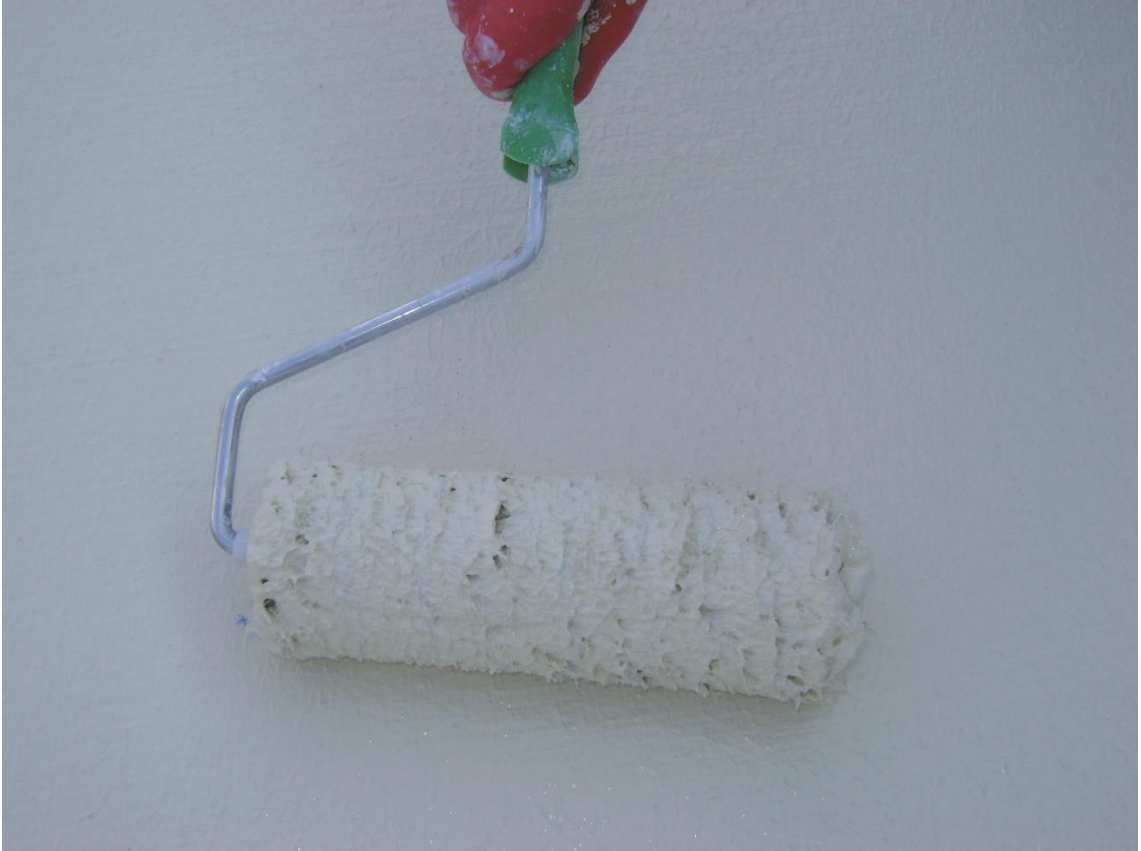

002 PRIMER UNIVERSALE

Descrizione:

È un primer universale monocomponente a base di emulsione acrilica all'acqua, adatto per l'uso su superfici interne ed esterne, con elevatissima forza di adesione, ottima resistenza agli alcali e all'acqua. Prepara un terreno solido e lega la vernice di finitura alla superficie.

Aree di utilizzo:

- Su pareti interne ed esterne di edifici
- Vecchi muri imbiancati, tinteggiati interni ed esterni
- Su calcestruzzo, intonaco, intonaco e pareti grezze simili

Avvertimento :

IZONET 002 si utilizza diluendo con 7 volte di acqua.

4 ore dopo l'applicazione di **IZONET 002**, l'applicazione principale deve essere iniziata mentre la superficie risulta appiccicosa prima che sia completamente asciutta.

Confezione :

La bottiglia di plastica da 1 kg è per un'area di 80 m²

Il secchio in PP da 5 kg è per un'area di 400 m²

Il secchio in PP da 10 kg è per un'area di 800 m²

Il secchio in PP da 20 kg è per un'area di 1200 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- Penetra molto bene nella superficie.
- Fissa la vernice dello strato superiore alla superficie.
- Riduce il consumo di vernice.
- Facile da usare, monocomponente.
- Può essere utilizzato su superfici interne ed esterne.
- La forza di adesione è molto elevata.
- È trasparente.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; olio, sporco, vernice, ruggine e vomito salino ecc. Dovrebbe essere liberato da materiali che ne riducano l'aderenza, come
- **IZONET 002** va miscelato accuratamente prima dell'uso e va utilizzato dopo averlo diluito con 7 volte il volume d'acqua.
- L'applicazione può essere effettuata a pennello, rullo o spruzzo.
- 4 ore dopo l'applicazione di **IZONET 002**, la finitura deve essere applicata mentre la superficie è ancora appiccicosa prima che sia completamente asciutta.



003 PRIMER EPOSSIDICO SENZA SOLVENTI

Descrizione:

È un primer epossidico trasparente, igienico, non riempito e privo di solventi. È a doppia componente. È a bassa viscosità e resistente all'umidità. Ha ottime proprietà di adesione e funge da ponte di aderenza per il materiale epossidico o poliuretanico che verrà dopo.

Aree di utilizzo:

- Fabbriche e aree produttive
- Magazzini chimici
- Impianti dell'industria pesante
- Aree di produzione alimentare
- Serbatoi di acqua potabile
- Trasporti navali e marittimi
- Aree industriali
- Unità di lavaggio
- Laboratori

Avvertimento :

Dopo che i componenti A e B sono stati miscelati, devono essere consumati entro 30 – 40 minuti a seconda della temperatura ambiente.

Durante l'applicazione assicurarsi che la temperatura del materiale sia compresa tra 15 – 25 °C.

Confezione :

SET DA 5 KG Il gallone di metallo è per un'area di 20 m²

Componente A: 3,1 KG + Componente B: 1,9 KG

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi:

- Senza solventi. È igienico.
- È idoneo all'utilizzo su pavimentazioni di ambienti quali ospedali, industrie farmaceutiche ed alimentari, laboratori.
- È resistente all'umidità. Può essere applicato su superfici con bassa umidità.
- Ha un'elevata resistenza chimica e meccanica.
- Ha un'ottima adesione.
- Riduce l'aderenza tra il materiale del rivestimento del pavimento ed il calcestruzzo.
- Previene l'erosione del calcestruzzo e delle superfici.

Istruzioni per l'uso:

- La superficie di applicazione; olio, sporco, vernice, ruggine e vomito salino ecc. Dovrebbe essere liberato da materiali che ne riducano l'aderenza, come
- Le particelle libere ed i residui di vernice sulla superficie devono essere completamente puliti, crepe e crepe devono essere riparate, le superfici devono essere irruvidite meccanicamente e pulite dalla polvere con un aspirapolvere.
- **IZONET 003** è offerto in vendita in set pronti all'uso a seconda del rapporto di miscelazione. Il componente A va miscelato fino a renderlo omogeneo senza trascinare aria al suo interno. Successivamente va versato tutto il componente B nel componente A e miscelato a bassa velocità fino ad ottenere un composto omogeneo.
- L'impasto preparato può essere applicato sulla superficie con l'ausilio di un pennello o di un rullo.
- A seconda delle condizioni ambientali, quando il rivestimento raggiunge la consistenza adeguata, è opportuno disaerarlo con un rullo dentato.



050 VETRO CRISTALLO

Descrizione:

IZONET 050; È un materiale impermeabilizzante bicomponente trasparente che non altera l'aspetto naturale, ha caratteristiche decorative e dona lucentezza alla superficie su cui viene applicato. Presenta un'ottima resistenza all'acqua oltre ad un'elevata resistenza chimico-fisica. Aderisce perfettamente su superfici in mosaico, vetro, ceramica, piastrelle, marmo, granito, pietra naturale, cemento, massetto, legno e lamiera.

Aree di utilizzo:

- Su superfici in legno
- Su superfici in piastrelle, ceramica, marmo, granito, pietre naturali e gres porcellanato.
- Balcone, terrazzo, bagno, cucina
- Su esterni rivestiti in pietra
- In mattoni pressati
- Per evitare la formazione di polvere su ogni superficie assorbente

Avvertimento :

Applicare una mano su superfici non assorbenti come piastrelle, ceramica, marmo. Consumare entro 1 ora dalla miscelazione dei componenti A e B.

L'isolamento dei bordi della superficie applicata deve essere eseguito bene e si deve impedire l'ingresso di acqua.

Si consiglia la carteggiatura prima dell'applicazione su superfici lisce. Evitare applicazioni molto spesse (massimo 0,4 mm).

Confezione :

SET DA 3 KG Il gallone di metallo è per un'area di 30 m²

Componente A: 2,4 KG + Componente B: 0,6 KG

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi:

- E' trasparente, dona brillantezza alla superficie applicata.
- Ha un'elevata resistenza chimico-fisica.
- Non viene influenzato dai raggi UV e dalle condizioni atmosferiche.
- Conferisce un aspetto decorativo alla superficie applicata.
- Adatto al traffico pedonale leggero.
- È lavabile, non si macchia.

Istruzioni per l'uso:

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. le sostanze devono essere rimosse.
- Se i giunti sono usurati, è necessario rinnovare i riempitivi dei giunti. Se sono presenti buchi sulla superficie, è necessario ripararli e ottenere una superficie piana.
- Prima dell'applicazione i due componenti devono essere accuratamente miscelati nei rapporti indicati (4/1).
- Durante la miscelazione, **IZONET 050** si applica uniformemente sulla superficie, stendendolo bene sulla superficie con l'aiuto di un rullo epossidico o di un pennello.
- Il secondo strato va applicato dopo almeno 4 ore ed al massimo 24 ore.
- La miscela deve essere preparata secondo necessità. Il pot life è di 1 ora.
- La superficie deve essere aperta per l'uso 24 ore dopo il termine dell'applicazione.



051 SUPER LATTICE

Descrizione:

È un additivo impermeabilizzante a base di emulsione acrilica, promotore di aderenza ed elasticità. Può essere utilizzato su calcestruzzo, intonaco, massetto, materiali cementizi aggiungendolo alla malta o come primer sottostante.

Aree di utilizzo:

- In tutti i tipi di malte cementizie
- Nei massetti e negli intonaci
- Dove è richiesta aderenza nelle riparazioni del calcestruzzo
- Nelle malte da ripristino
- Nelle malte di piastrelle, adesivi ceramici
- Nelle articolazioni fredde
- Viene utilizzato come primer nelle applicazioni di isolanti spalmabili a base cementizia.

Avvertimento :

Per l'uso come primer, la malta o l'incollaggio devono essere eseguiti al massimo entro 30 minuti dall'applicazione di **IZONET 051** sulla superficie.

Confezione :

Il fusto in PE da 5 litri è per un'area di 25 m²

Il fusto in PE da 10 L è per un'area di 50 m²

Il fusto in PE da 20 litri è per un'area di 100 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi:

- Conferisce ottima aderenza ed elasticità agli impasti di malta.
- Permette una facile applicazione plastificando le malte in cui viene utilizzato.
- Impedisce l'essiccazione rapida e asciuga senza screpolature.
- Presenta un'elevata resistenza alle soluzioni oleose e saline.
- Previene le crepe da ritiro.
- Aumenta la resistenza all'abrasione della malta.
- Previene la formazione di polvere nelle applicazioni su massetto.
- Fornisce impermeabilità all'acqua.
- Può essere applicato su terreno umido o asciutto.

Istruzioni per l'uso:

- La superficie di applicazione; olio, sporco, vernice, ruggine e vomito salino ecc. Dovrebbe essere liberato da materiali che ne riducano l'aderenza, come
- Come primer; **IZONET 051** si applica sulla superficie senza diluizione, con pennello, in ragione di 200 gr al m².
- Per il contributo spese; Va utilizzato quanto 1 kg nella produzione di 1 m³ di calcestruzzo o malta, riducendo l'acqua della malta e sostituendo l'acqua con **IZONET 051**.



052 ISOLAMENTO DEI GIUNTI

Descrizione :

È un liquido isolante dall'aspetto trasparente, che non altera l'aspetto naturale, può essere impregnato sulla superficie applicata e sulle fughe. Può essere applicato su qualsiasi superficie orizzontale assorbente, interna ed esterna, rivestita con intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo gassato e massetto.

Aree di utilizzo :

- Fughe delle piastrelle
- Superfici assorbenti come intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo gassato, massetto

Avvertimento :

L'applicazione deve essere effettuata su superfici orizzontali.
Non deve essere applicato su superfici non assorbenti.
Prima dell'applicazione è necessario riparare le giunture e riparare i vecchi sigillanti e siliconi.

Confezione :

Il fusto in PE da 5 kg è per un'area di 25 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi :

- È trasparente, invisibile.
- Non rovina l'aspetto naturale della superficie applicata.
- Non dona lucentezza.
- È facile da applicare.
- Può essere applicato su qualsiasi superficie assorbente.
- È idrorepellente al 100%.
- Non viene influenzato dai raggi UV.
- Non è infiammabile.

Istruzioni per l'uso :

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. Le sostanze devono essere rimosse. Se le fughe sono usurate, i riempitivi dovranno essere rinnovati.
- Dopo che il tamburo è stato accuratamente agitato e miscelato, viene alimentato accuratamente sulla superficie con l'aiuto di un pennello. Dopo che la superficie applicata è stata lasciata asciugare per 1 ora, il secondo strato viene applicato prima che il primo strato si asciughi completamente.
- Dopo 1 ora di asciugatura, i residui di materiale sulle superfici non assorbibili si puliscono con un panno umido.



053 TRASPARENTE IDROREPELENTE

Descrizione:

È un prodotto isolante trasparente che impregna la superficie dopo l'applicazione, conferendo alla superficie proprietà idrorepellenti. Impedisce nel tempo che mattoni pressati, bricchetti colorati, piastrelle, pietre naturali, BTB o rivestimenti esterni decorativi simili possano fuoriuscire sali, macchiarsi e formare muschio. Prolunga la vita dell'edificio prevenendo i danni causati dall'acqua nell'edificio.

Aree di utilizzo:

- Può essere applicato su qualsiasi superficie a base minerale ed assorbente.
- Su pietre antiche
- Su muri di cemento o pietra di edifici

Avvertimento :

La superficie applicata deve essere assorbente.

Non utilizzare materiali infiammabili durante l'applicazione.

E' pronto all'uso, usarlo direttamente senza diluire.

Confezione :

Il fusto in PE da 5 litri è per un'area di 25 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi:

- È trasparente, non rovina l'immagine naturale.
- Rende impermeabili le superfici applicate.
- Viene utilizzato per proteggere i manufatti storici dagli effetti atmosferici.
- Allunga la vita degli edifici.
- Previene il vomito salino, le macchie e la formazione di alghe.
- Non impedisce la traspirazione della superficie.
- È resistente agli alcali e ai raggi UV.

Istruzioni per l'uso:

- Può essere applicato su qualsiasi superficie a base minerale ed assorbente.
- La superficie di applicazione deve essere priva di olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che potrebbero ridurre l'aderenza. le sostanze devono essere rimosse.
- L'applicazione va effettuata in almeno due strati dall'alto verso il basso con l'ausilio di pennello, rullo o spruzzo. Prima che il primo strato sia completamente asciutto, applicare il secondo strato bagnato su bagnato.



055 ISOLAMENTO NATURALE DELLE PARETI

Descrizione:

IZONET 055 è monocomponente a base acqua. Penetra in profondità nelle superfici lapidee e fornisce una protezione completa. E' trasparente, non rovina l'aspetto estetico in superficie. Conserva la sua bellezza naturale. Ha funzione di sigillatura. La pietra è adatta per rivestimenti murali, opere di tutela e restauro di monumenti storici, scale e balaustre in pietra.

Aree di utilizzo:

- Nei rivestimenti murali in pietra naturale
- Nelle opere di tutela e restauro dei monumenti storici
- Nel prevenire l'abrasione e la formazione di polvere
- Su scale e ringhiere in pietra
- Ai confini
- Per fornire protezione e lucentezza nella scultura su pietra.
- Nei caminetti e nei barbecue

Avvertimento :

Non deve essere applicato su superfici umide.

Per un aspetto opaco è necessario applicare una mano, per un aspetto lucido è necessario applicare 2 o 3 mani.

Non dovrebbe esserci vernice sulla superficie applicata.

Confezione :

Il secchio in PP da 5 kg è per un'area di 25 m²

Conservazione e durata di conservazione:

24 mesi dalla data di produzione nelle confezioni originali non aperte, in ambienti freschi e asciutti, al riparo dalla luce solare diretta.

Caratteristiche e vantaggi:

- È monocomponente.
- È a base d'acqua ed è rispettoso dell'ambiente.
- Ha caratteristica di impermeabilità.
- E' trasparente, non rovina l'aspetto naturale ed estetico della superficie.
- Previene l'abrasione e la formazione di polvere sulla superficie applicata.
- È adatto per l'uso in opere di protezione e restauro di manufatti storici.

Istruzioni per l'uso:

- La superficie di applicazione; Olio di muffa, sporco, fango, residui di vernice, polvere, sporco di costruzione, ecc. che riducono l'aderenza. le sostanze devono essere rimosse.
- Poiché penetra in profondità nelle superfici, vernici ecc. ne impediscono l'assorbimento. le sostanze devono essere rimosse.
- Se si intende utilizzare **IZONET 055** con pennello o rullo, utilizzarlo direttamente senza diluizione. Può essere diluito con acqua fino al 10% nelle applicazioni a spruzzo.
- Se si desidera un aspetto opaco, è sufficiente una mano. Se si desidera un aspetto lucido, è necessario applicare il 2° e il 3° strato in base alla luminosità desiderata.
- Se si deve applicare più di una mano, è necessario attendere 30 minuti tra una mano e l'altra.

inKim

İnşaat Kimyasalları

İnKim İnşaat Kimyasalları San. Tic. A.Ş.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. A Blok Sitesi Beybi Giz Plaza Blok No:1 İç Kapı No:55 Sarıyer/ İSTANBUL
Tel: 0 850 307 41 69 Mail: info@inkimkimya.com.tr Web: www.inkimkimya.com.tr

www.izonet.com.tr